


SCIES À RUBAN POUR COUPE DE METAUX



Mod. lis001 09/10



depuis 1982

Conditions de vente

- Le présent tarif annule et remplace tous les précédents.
- Tous prix sont nets HT. (TVA exclue) départ usine.
- Les commandes doivent être transmises pour enregistrement et complétées dans toutes leurs parties.
- Les commandes seront acceptées après réception d'un accusé de réception de commande signé.
- Les dates de livraison sont indicatives et seront respectées sauf conditions de force majeure. Les termes d'expédition seront confirmés après l'envoi de la part du client de chaque demande spécifique. Des éventuels retards ne peuvent pas donner lieu à des prétentions de dommages et/ou d'annulation du contrat.
- Tous les produits F.M.B. sont destinés à un usage professionnel donc ne rentrent pas dans la Directive Européenne du 1999/44/CE et sont garantis exempts de défauts de matériels ou de fabrication pour une période de 12 mois. La garantie prévoit la simple substitution des pièces reconnues défectueuses.
- La garantie cesse au cas où la marchandise serait altérée ou réparée par du personnel non autorisé.
- F.M.B. est disponible, sur demande, à effectuer l'installation de ses machines auprès du siège de l'utilisateur, en facturant le coût relatif au service.
- Les paiements négociés et reportés sur les factures devront être respectés. Escomptes et arrondis ne seront pas acceptés sauf accords spécifiques au préalable.
- F.M.B. se réserve de modifier à n'importe quel moment et sans préavis les prix et les modèles énumérés dans ce tarif sans que cela implique le droit de la part du client à une indemnisation.
- Le contrat de vente est subordonné par la Loi Italienne pour n'importe quelle contestation. Le tribunal compétant est situé à Bergame.
- La marchandise est vendue sous réserve de propriété et reste en exclusivité la propriété de F.M.B. jusqu'au paiement complet de la facture. Par conséquent, l'acheteur sera considéré comme dépositaire et sera responsable de la garde de la marchandise sans pour cela pouvoir prétendre à quelconque dédommagement.
- Les prix de palettes, emballages en bois et les coûts extra pour les machines monophasés sont prix nets.

Les prix comprennent:

- Manuel d'instructions, de manutention et pièces de rechange
- Garantie 1 an sur les pièces détachées défectueuses.

Les prix ne comprennent pas:

- Transport de F.M.B. srl à l' adresse de destination.
- Mise en route de la machine chez le client.
- Formation effectuée par F.M.B. chez le client
- Livres d'Instructions additionnels au coût de 50,00 € unitaire

F.M.B. se réserve d'apporter toutes modifications quelconques aux "Conditions générales de vente" sans aucun préavis.

PHOENIX



Scie à Ruban Manuelle



MODÈLES	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
PHOENIX			
PHOENIX+V			
PHOENIX+G			
PHOENIX+G+V			

Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph

Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3Ph - 440V/60Hz/3Ph

Disponibles avec un coût extra de € 150,00:
110V/60Hz/1Ph - 230V/50Hz/1Ph - 220V/60Hz/1PH

ÉQUIPEMENT STANDARD	RÉF.	PRIX
Table longueur d'un mètre	RLP	-
OPTIONS		
Étau pneumatique	KIT PN	
Visualisation de l'angle de coupe	VAT	
Micro pulvérisation 1 buse	NB 1	
Micro pulvérisation 2 buses	NB 2	
Projection de la ligne coupe par laser	LX	
Ruban bimétal M42	2450x27x0,9	
TABLES À ROULEAUX charge 300 Kg/m (h min 910 mm / h max 1000 mm)		
Table à 4 pieds 1m (1er mètre) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM2G	
Table à 2 pieds 1m (mètre suivant) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM1G	
SERVANTE: rouleau de 500 mm - charge 100 Kg (h min 840 mm / h max 1.015 mm)	C2	
CONNECTIONS SCIE - TABLE		
Attelage côté chargement + rouleau	CRCP	
Attelage côté déchargement	CRS	
Plan rouleaux extractible côté déchargement	RRS	
RÈGLES GRADUÉES AVEC BUTÉE ARTICULÉE		
Règle graduée 1m	FM1RS	
Règle graduée 2m	FM2RS	
Règle graduée 3m	FM3RS	
Règle graduée 4m	FM4RS	
Règle graduée 5m	FM5RS	
Règle graduée 6m	FM6RS	

Côté chargement
CRCP
CRS + RRS
Côté déchargement
FM RS
C2
RPM 1G
RPM 1G
RPM 2G
Phoenix
RPM 2G
RPM 1G
RPM 2G
1m
1m

CAPACITÉ DE COUPE

0°			45° →			60° →			
Ø mm	a b axb mm	a b axb mm	Ø mm	a b axb mm	a b axb mm	Ø mm	a b axb mm	a b axb mm	a b axb mm
220	215x215	130x250	150	140x140	80x150	90	90x90	90x90	105x90

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PHOENIX			PHOENIX+V							
mm	m/1'	HP/KW		m/1'	HP/KW		HP/KW		KG	a x b x c m	h±10 mm
2450x27x0,9	35-70	1,0	0,74	20-100	1,5	1,1	0,08	0,06	268	0,8x1,4x1,6	985



TRITON

Scie à Ruban Manuelle



MODÈLES	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
TRITON			
TRITON+V			
TRITON+G			
TRITON+G+V			

Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph

Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3Ph - 440V/60Hz/3Ph

Disponibles avec un coût extra de € 150,00:
110V/60Hz/1Ph - 230V/50Hz/1Ph - 220V/60Hz/1PH

OPTIONS	RÉF.	PRIX
Étau pneumatique	KIT PN	
Visualisation de l'angle de coupe	VAT	
Micro pulvérisation 1 buse	NB 1	
Micro pulvérisation 2 buses	NB 2	
Projection de la ligne coupe par laser	LX	
Ruban bimétal M42	2700x27x0,9	

TABLES À ROULEAUX charge 300 Kg/m (h min 910 mm / h max 1000 mm)

Table à 4 pieds 1m (1er mètre) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM2G	
Table à 2 pieds 1m (mètre suivant) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM1G	


SERVANTE: rouleau de 500 mm - charge 100 Kg (h min 840 mm / h max 1.015 mm)	C2	

CONNECTIONS SCIE - TABLE

Attelage côté chargement	CRC	
Attelage côté déchargement	CRS	
Plan rouleaux extractible côté déchargement	RRS	

RÈGLES GRADUÉES AVEC BUTÉE ARTICULÉE

Règle graduée 1m	FM1RS	
Règle graduée 2m	FM2RS	
Règle graduée 3m	FM3RS	
Règle graduée 4m	FM4RS	
Règle graduée 5m	FM5RS	
Règle graduée 6m	FM6RS	

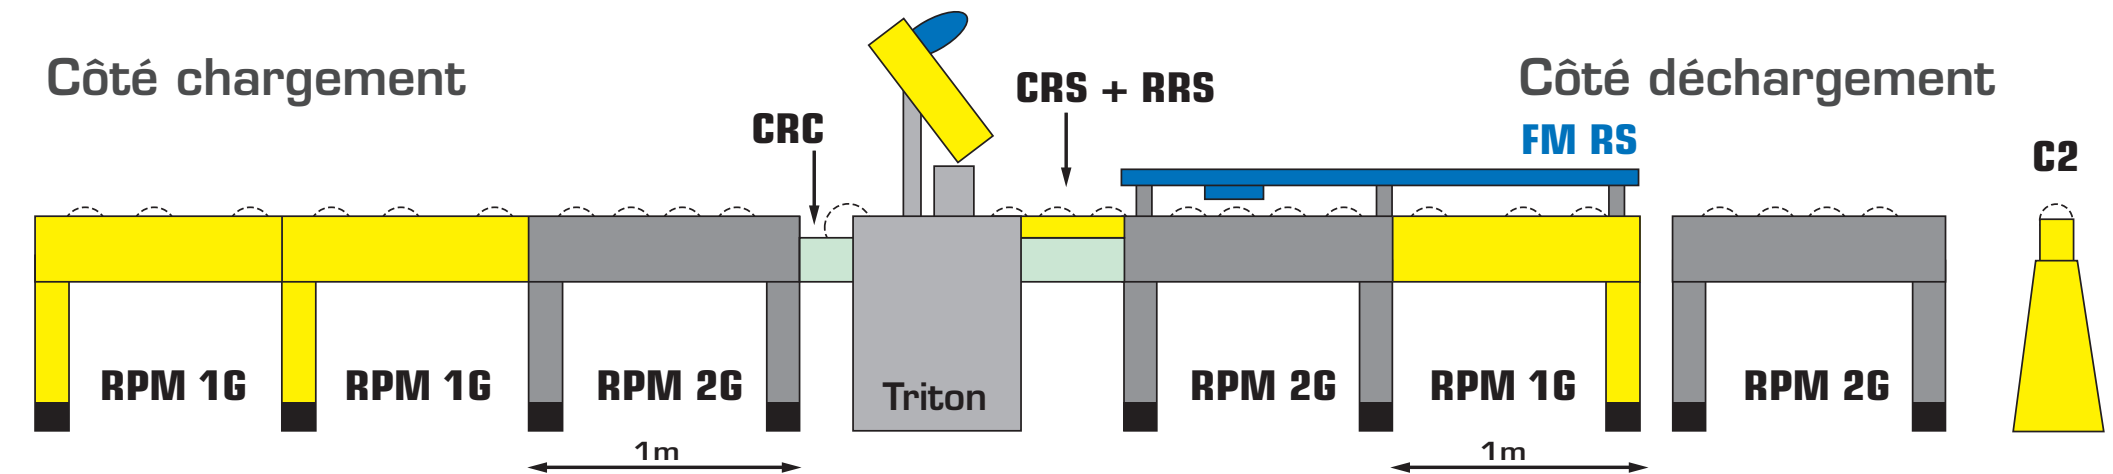

CAPACITÉ DE COUPE

0°				45°				60°			
Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm
240	240x240	210x280	240x260	185	175x175	140x180	220x165	115	110x110	110x110	110x110

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	TRITON m/1'	TRITON HP	TRITON KW	TRITON+V m/1'	TRITON+V HP	TRITON+V KW	HP	KW	KG	a x b x c m	h±10 mm
2700x27x0,9	35-70	1,77	1,3	20-100	1,5	1,1	0,08	0,06	286	0,8x1,4x1,6	985

ANTARES



Scie à Ruban Manuelle



MODÈLES	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
ANTARES			
ANTARES+V			
ANTARES+G			
ANTARES+G+V			

Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph

Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3Ph - 440V/60Hz/3Ph


Disponibles avec un coût extra de € 150,00:
110V/60Hz/1Ph - 230V/50Hz/1Ph - 220V/60Hz/1PH

OPTIONS	RÉF.	PRIX
Visualisation de l'angle de coupe	VAT	
Micro pulvérisation 1 buse	NB 1	
Micro pulvérisation 2 buses	NB 2	
Projection de la ligne coupe par laser	LX	
Ruban bimétal M42	2700x27x0,9	

TABLES À ROULEAUX charge 300 Kg/m (h min 910 mm / h max 1000 mm)		
Table à 4 pieds 1m (1er mètre) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM2G	
Table à 2 pieds 1m (mètre suivant) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM1G	
SERVANTE: rouleau de 500 mm - charge 100 Kg (h min 840 mm / h max 1.015 mm)	C2	

CONNECTIONS SCIE - TABLE		
Attelage côté chargement	CRC	
Attelage côté déchargement	CRS	
Plan rouleaux extractible côté déchargement	RRS	

RÈGLES GRADUÉES AVEC BUTÉE ARTICULÉE		
Règle graduée 1m	FM1RS	
Règle graduée 2m	FM2RS	
Règle graduée 3m	FM3RS	
Règle graduée 4m	FM4RS	
Règle graduée 5m	FM5RS	
Règle graduée 6m	FM6RS	

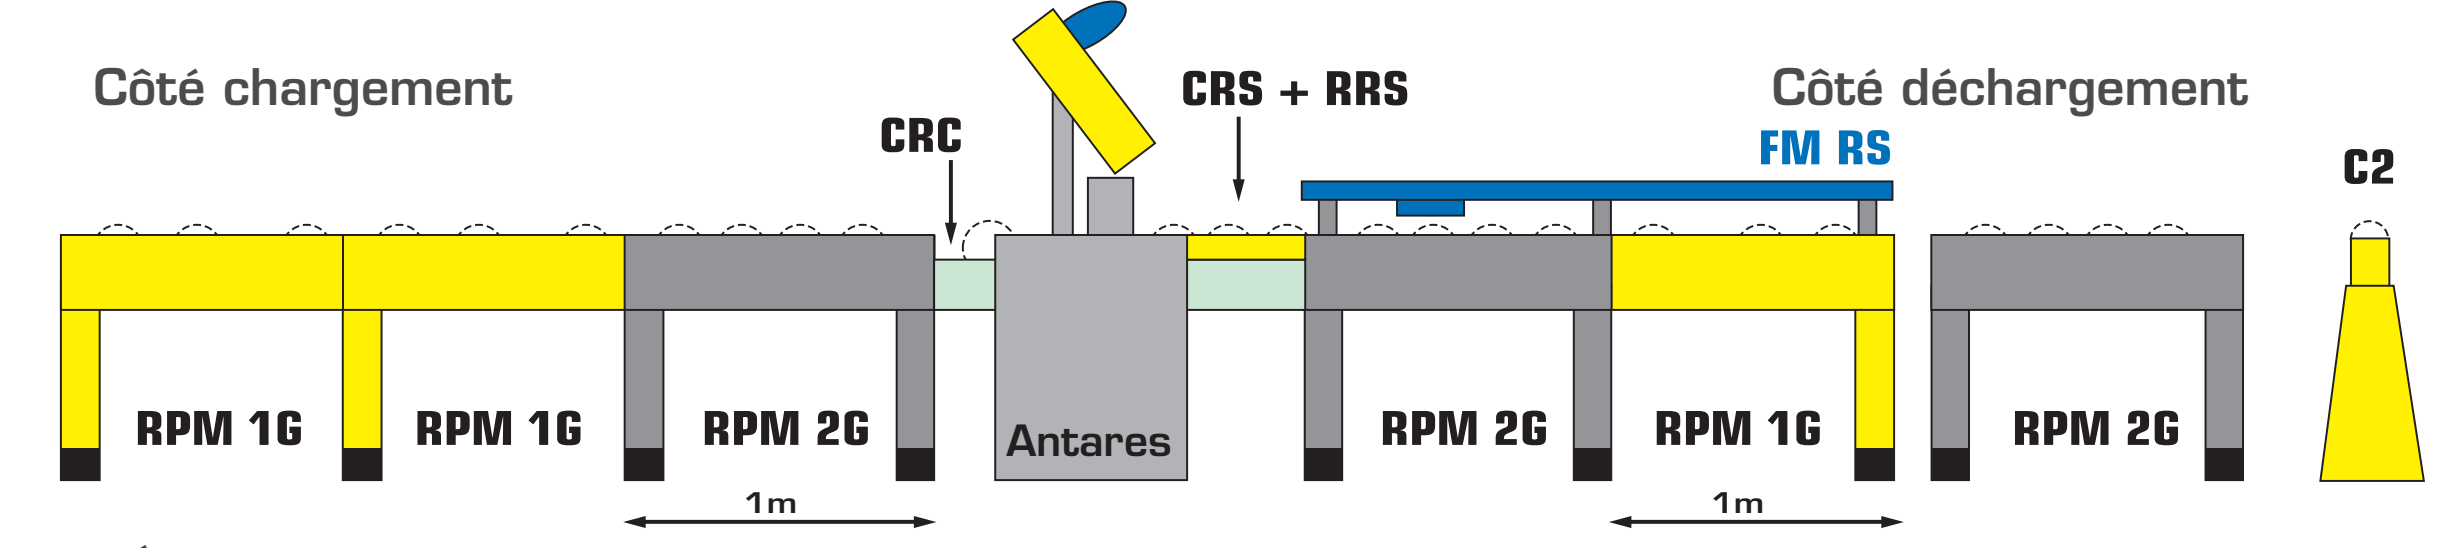

CAPACITÉ DE COUPE

0°				45° →				60° →			45° ←			
Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm
200	200x200	200x200	240x200	180	175x175	135x180	200x140	100	100x100	100x100	140	135x135	125x145	170x105

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		m/1'	HP/KW		HP/KW		KG	a x b x c m	mm
2700x27x0,9	35-70	1,77	1,3	20-100	1,5	1,1	0,08	0,06	334	0,9x1,5x1,6	960
	ANTARES			ANTARES+V							

F.M.B. srl se réserve d'apporter toutes modifications quelconque sans aucun préavis. Tous les prix sont TVA exlue. PRIX NET DEPART FMB.



ORION

Scie à Ruban Manuelle



MODÈLES	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
ORION			
ORION+V			
ORION+G			
ORION+G+V			

Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph

Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3Ph - 440V/60Hz/3Ph

Disponibles avec un coût extra de € 150,00:
110V/60Hz/1Ph - 230V/50Hz/1Ph - 220V/60Hz/1PH

OPTIONS	RÉF.	PRIX
Étau pneumatique	KIT PN	
Visualisation de l'angle de coupe	VAT	
Micro pulvérisation 1 buse	NB 1	
Micro pulvérisation 2 buses	NB 2	
Projection de la ligne coupe par laser	LX	
Ruban bimétal M42	2700x27x0,9	

TABLES À ROULEAUX charge 300 Kg/m (h min 910 mm / h max 1000 mm)

Table à 4 pieds 1m (1er mètre) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM2G	
Table à 2 pieds 1m (mètre suivant) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM1G	
SERVANTE: rouleau de 500 mm - charge 100 Kg (h min 840 mm / h max 1.015 mm)	C2	


CONNECTIONS SCIE - TABLE

Attelage côté chargement	CRC	
Attelage côté déchargement	CRS	
Plan rouleaux extractible côté déchargement	RRS	



RÈGLES GRADUÉES AVEC BUTÉE ARTICULÉE

Règle graduée 1m	FM1RS	
Règle graduée 2m	FM2RS	
Règle graduée 3m	FM3RS	
Règle graduée 4m	FM4RS	
Règle graduée 5m	FM5RS	
Règle graduée 6m	FM6RS	

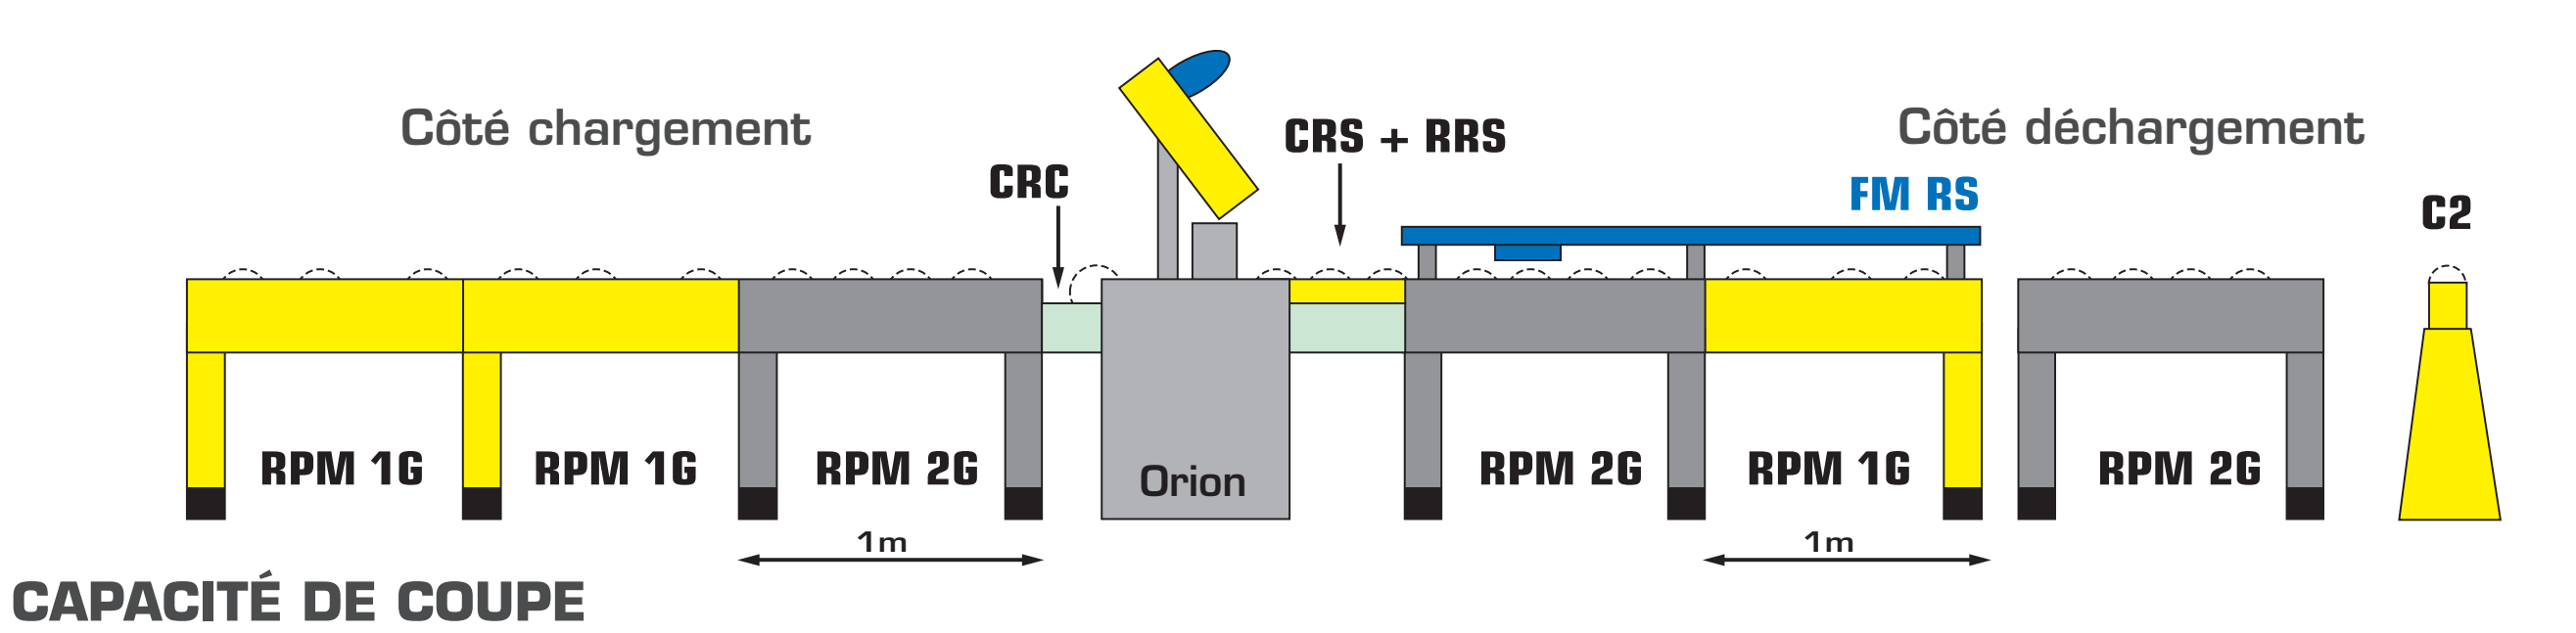


CAPACITÉ DE COUPE

0°				45° →				60° →				45° ←			
Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm
240	240x240	200x310	240x270	175	170x170	170x170	240x155	110	105x105	105x105	140x100	150	135x135	125x145	240x65

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		m/1'	HP/KW		HP/KW		KG	a x b x c m	h±10 mm
2700x27x0,9	35-70	1,77	1,3	20-100	1,5	1,1	0,08	0,06	424	0,9x1,5x1,6	990
	ORION+G			ORION+G+V							



TITAN+G



Scie à Ruban Manuelle




MODÈLES	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
TITAN+G			
TITAN+G+V			

Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph

Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3Ph - 440V/60Hz/3Ph

Disponibles avec un coût extra de € 150,00:
110V/60Hz/1Ph - 230V/50Hz/1Ph - 220V/60Hz/1PH

OPTIONS	RÉF.	PRIX
Étau pneumatique	KIT PN	
Visualisation de l'angle de coupe	VAT	
Micro pulvérisation 1 buse	NB 1	
Micro pulvérisation 2 buses	NB 2	
Projection de la ligne coupe par laser	LX	
Ruban bimétal M42	3300x27x0,9	
TABLES À ROULEAUX charge 300 Kg/m (h min 910 mm / h max 1000 mm)		
Table à 4 pieds 1m (1er mètre) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM2G	
Table à 2 pieds 1m (mètre suivant) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM1G	
SERVANTE: rouleau de 500 mm - charge 100 Kg (h min 840 mm / h max 1.015 mm)	C2	
CONNECTIONS SCIE - TABLE		
Attelage côté chargement	CRC	
Attelage côté déchargement	CRS	
Plan rouleaux extractible côté déchargement	RRS	
RÈGLES GRADUÉES AVEC BUTÉE ARTICULÉE		
Règle graduée 1m	FM1RS	
Règle graduée 2m	FM2RS	
Règle graduée 3m	FM3RS	
Règle graduée 4m	FM4RS	
Règle graduée 5m	FM5RS	
Règle graduée 6m	FM6RS	

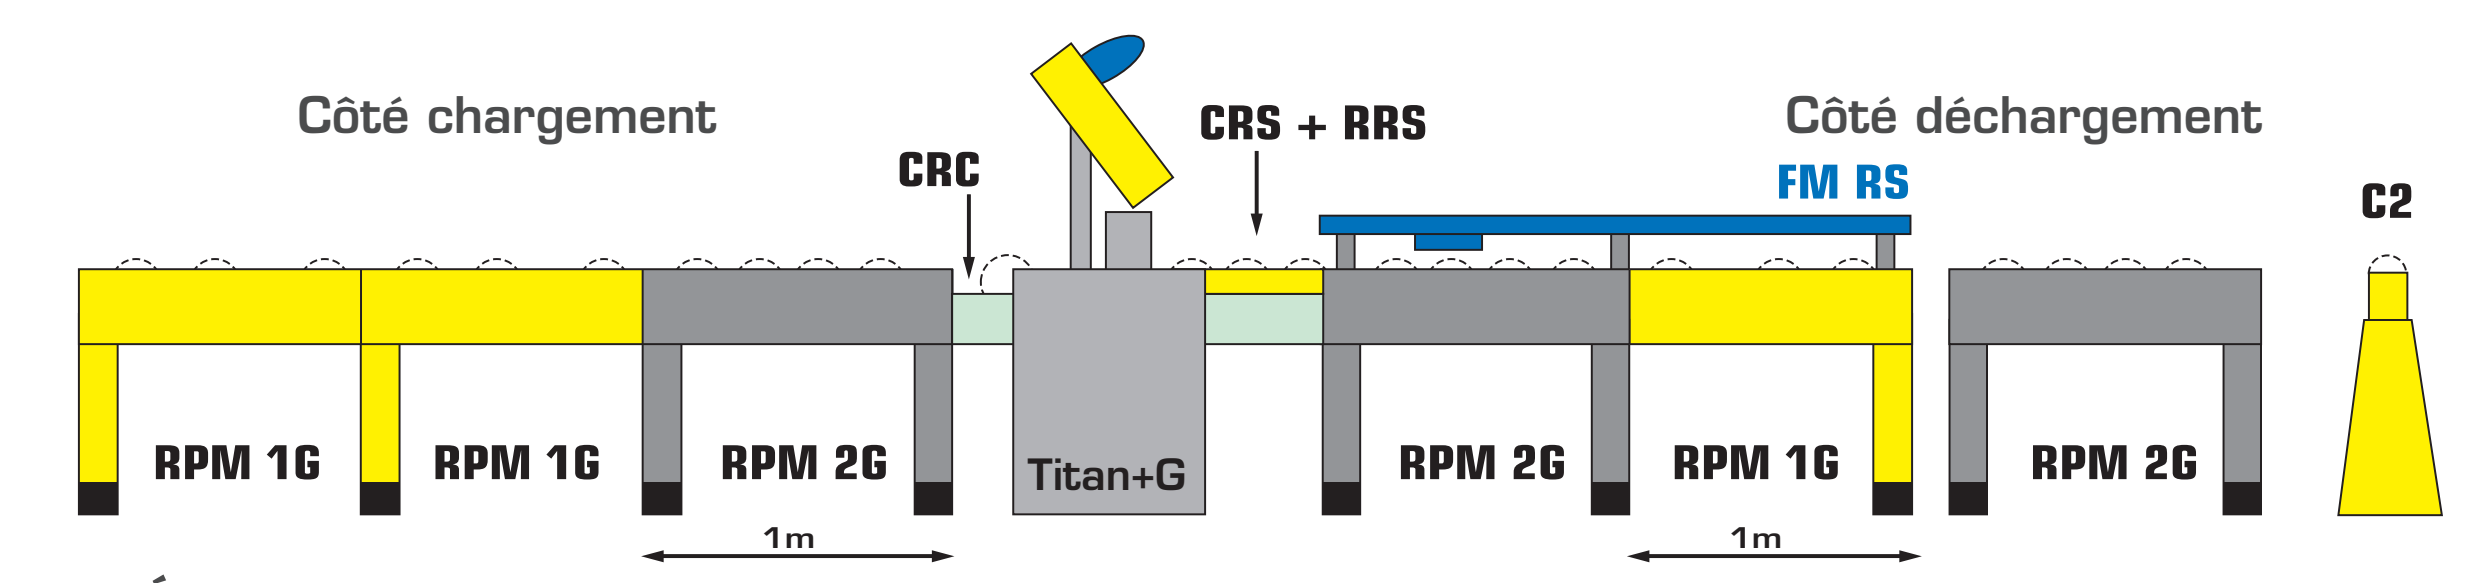

CAPACITÉ DE COUPE

0°				45°				60°			
Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm
260	260x260	260x370	260x370	260	260x260	120x290	260x260	180	180x180	90x190	180x180

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TITAN+G			TITAN+G+V							
mm	m/1'	HP/KW		m/1'	HP/KW		HP/KW		KG	a x b x c m	h±10 mm
3300x27x0,9	35-70	1,77	1,3	20-100	1,5	1,1	0,08	0,06	456	0,9x1,8x1,6	960

F.M.B. srl se réserve d'apporter toutes modifications quelconque sans aucun préavis. Tous les prix sont TVA exlue. PRIX NET DEPART FMB.



SATURN+G


Scie à Ruban Manuelle



MODÈLES	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
SATURN+G			
SATURN+G+VHZ			

Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph
Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3Ph - 440V/60Hz/3Ph
Disponibles avec un coût extra de € 150,00:
230V/50Hz/1Ph - 220V/60Hz/1PH

OPTIONS	**RÉF.**	**PRIX**
Étau pneumatique	KIT PN	
Visualisation de l'angle de coupe	VAT	
Micro pulvérisation 1 buse	NB 1	
Micro pulvérisation 2 buses	NB 2	
Projection de la ligne coupe par laser	LX	
Ruban bimétal M42	3420x27x0,9	
TABLES À ROULEAUX charge 300 Kg/m (h min 910 mm / h max 1000 mm)		
Table à 4 pieds 1m (1er mètre) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM2G	
Table à 2 pieds 1m (mètre suivant) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM1G	
SERVANTE: rouleau de 500 mm - charge 100 Kg (h min 840 mm / h max 1.015 mm)	C2	
CONNECTIONS SCIE - TABLE		
Attelage côté chargement	CRC	
Attelage côté déchargement	CRS	
Plan rouleaux extractible côté déchargement	RRS	
RÈGLES GRADUÉES AVEC BUTÉE ARTICULÉE		
Règle graduée 1m	FM1RS	
Règle graduée 2m	FM2RS	
Règle graduée 3m	FM3RS	
Règle graduée 4m	FM4RS	
Règle graduée 5m	FM5RS	
Règle graduée 6m	FM6RS	

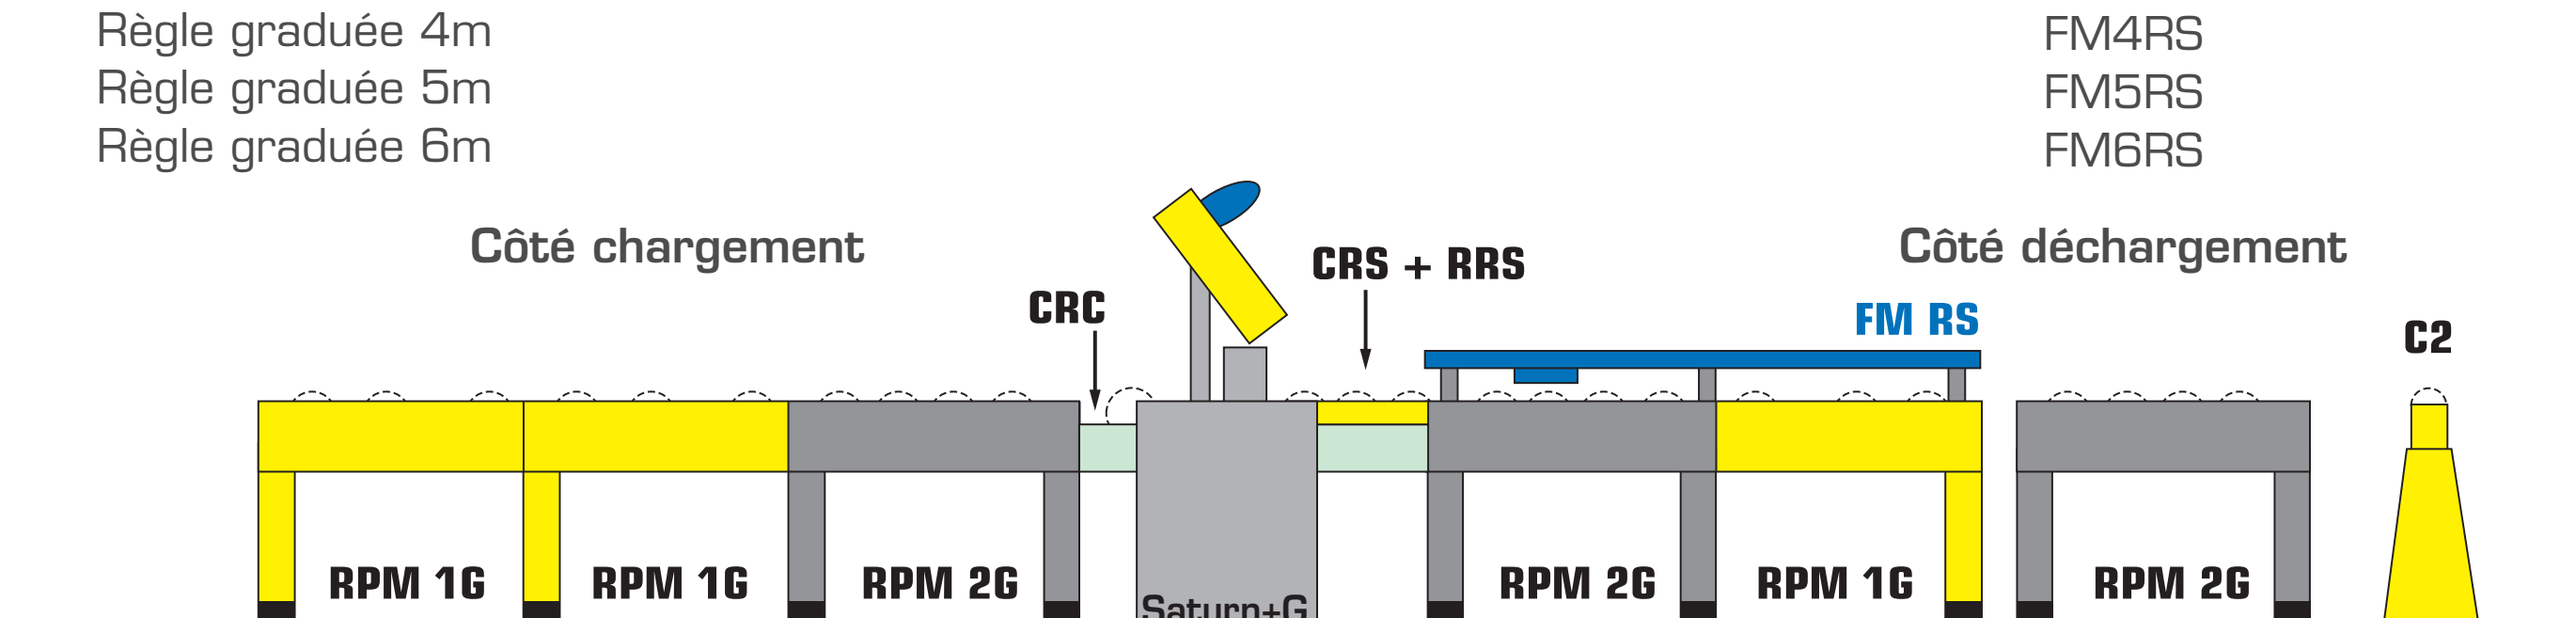

CAPACITÉ DE COUPE

0°				45° →				60° →				45° ←			
Ø mm	a b axb mm	a b axb mm	a b axb mm	Ø mm	a b axb mm	a b axb mm	a b axb mm	Ø mm	a b axb mm	a b axb mm	a b axb mm	Ø mm	b axb mm	a b axb mm	a b axb mm
305	280x280	280x375	280x375	255	240x240	240x240	280x230	160	150x150	220x150	250x140	270	250x250	250x250	280x240

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		m/1'	HP/KW		HP/KW		KG	a x b x c m	h±10 mm
3420x27x0,9	35-70	1,77	1,3	16÷100	2,04	1,5	0,08	0,06	770	1,0x1,6x1,6	990
	SATURN+G			SATURN+G+VHZ							

F.M.B. srl se réserve d'apporter toutes modifications quelconque sans aucun préavis. *Tous les prix sont TVA exlue. PRIX NET DEPART FMB.*

PEGASUS+G+VHZ

FMB

Scie à Ruban Manuelle



MODÈLE	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
PEGASUS+G+VHZ			

Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph
Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3Ph - 440V/60Hz/3Ph

OPTIONS	RÉF.	PRIX
Visualisation de l'angle de coupe	VAT	
Micro pulvérisation 1 buse	NB 1	
Micro pulvérisation 2 buses	NB 2	
Projection de la ligne coupe par laser	LX	
Ruban bimétal M42	4120x34x1,1	


TABLES À ROULEAUX charge 1000 Kg/m (h min 725 mm / h max 780 mm)

Table à rouleaux 2 m	RFP2 A	

SERVANTE: rouleau de 500 mm - charge 100 Kg (h min 840 mm / h max 1.015 mm) C2

RÈGLES GRADUÉES AVEC BUTÉE ARTICULÉE LOURDE

Règle graduée 2 m avec butée articulée lourde	FM2RSP	
Règle graduée 4 m avec butée articulée lourde	FM4RSP	
Règle graduée 6 m avec butée articulée lourde	FM6RSP	

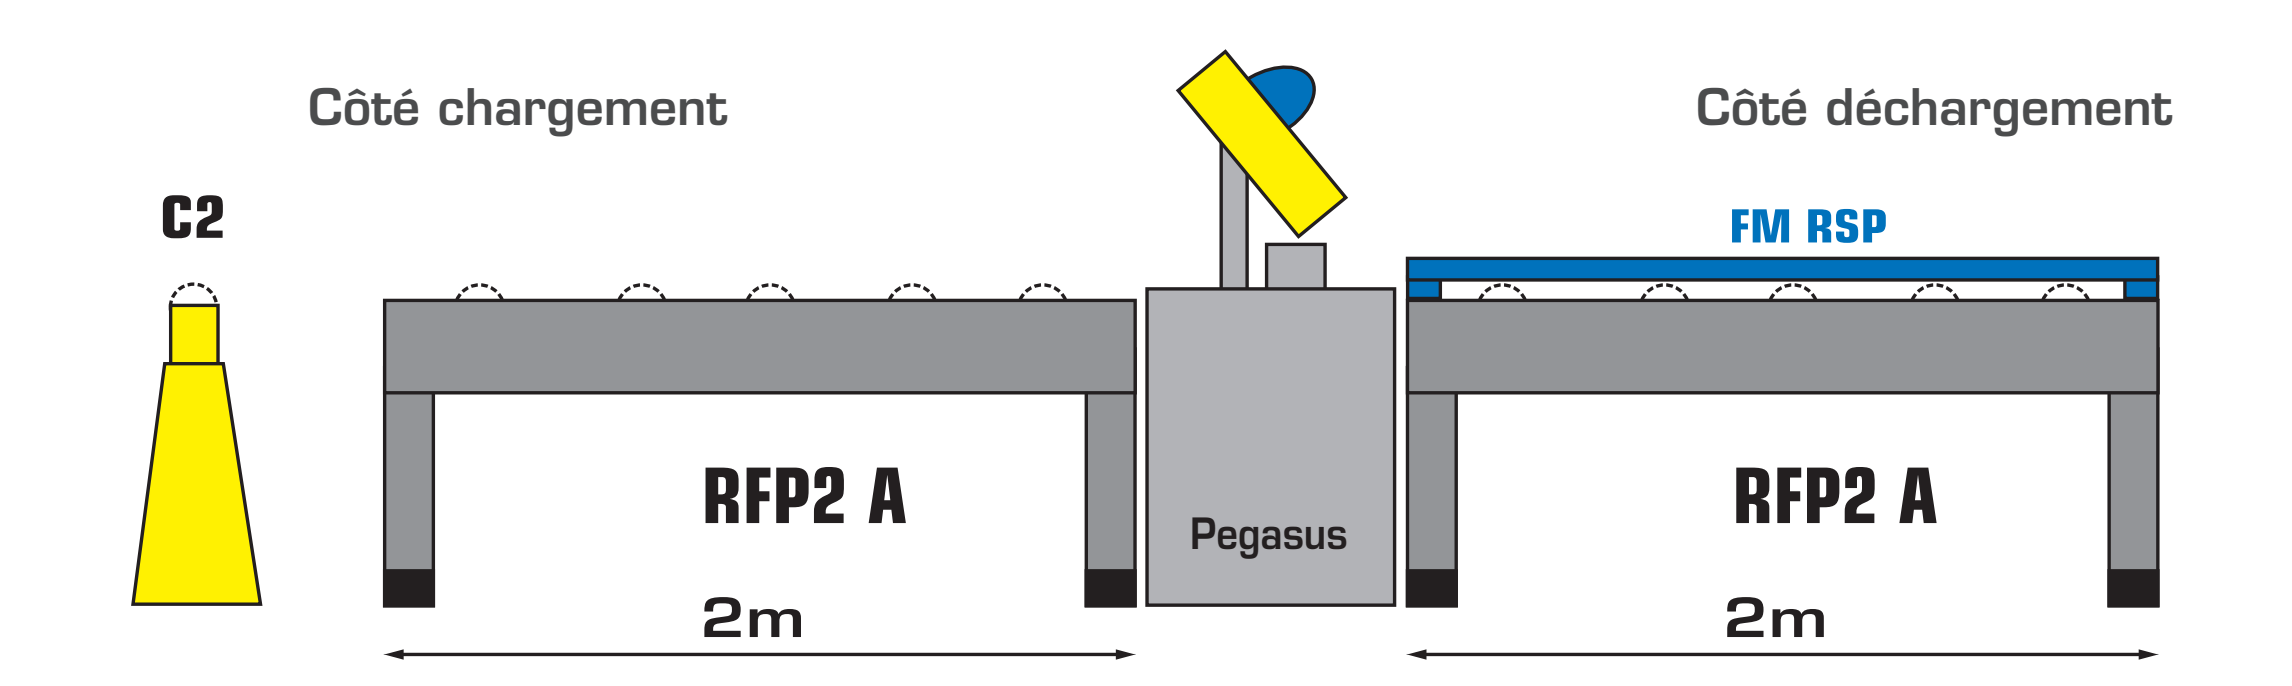

CAPACITÉ DE COUPE

0°				45°				60°			
Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm
320	320x320	230x500	320x400	320	230x230	230x340	320x200	200	110x110	110x230	180x130

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		HP/KW		HP/KW		KG	a x b x c m	h±10 mm
4120x34x1,1	16÷120	2,9	2,2	0,08	0,06	0,18	0,13	850	1,4x2,1x1,6	760

F.M.B. srl se réserve d'apporter toutes modifications quelconque sans aucun préavis. ***Tous les prix sont TVA exlue. PRIX NET DEPART FMB.***

COPERNICO+VHZ

Scie à Ruban Manuelle




MODÈLE	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
COPERNICO+VHZ			

Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph
Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3Ph - 440V/60Hz/3Ph
Disponibles avec un coût extra de € 150,00:
230V/50Hz/1Ph - 220V/60Hz/1PH

OPTIONS	RÉF.	PRIX
Soudeuse de ruban	SNC	
Ruban bimétal M42	3470x3÷19x0,6÷0,9	

CAPACITÉ DE COUPE

0°
 axb mm
270x400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		KG	a x b x c m	h±10 mm
3470x3÷19x0,6÷0,9	52÷400	1,5	1,1	320	1,0x1,0x1,9	1000

F.M.B. srl se réserve d'apporter toutes modifications quelconque sans aucun préavis. ***Tous les prix sont TVA exlue. PRIX NET DEPART FMB.***

CENTAURO



Scie à Ruban Semiautomatique



MODÈLES	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
CENTAURO			
CENTAURO+VHZ			

Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph
Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3Ph - 440V/60Hz/3Ph
Disponibles avec un coût extra de € 150,00:
230V/50Hz/1Ph - 220V/60Hz/1PH

OPTIONS	RÉF.	PRIX
Visualisation de l'angle de coupe	VAT	
Contrôle de défilement du ruban par détecteur	SENS	
Dispositif pour coupe manuelle	M	
Micro pulvérisation 1 buse	NB 1	
Micro pulvérisation 2 buses	NB 2	
Projection de la ligne coupe par laser	LX	
Ruban bimétal M42	2700x27x0,9	

TABLES À ROULEAUX charge 300 Kg/m (h min 910 mm / h max 1000 mm)


Table à 4 pieds 1m (1er mètre) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM2G	
Table à 2 pieds 1m (mètre suivant) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM1G	
SERVANTE: rouleau de 500 mm - charge 100 Kg (h min 840 mm / h max 1.015 mm)	C2	

CONNECTIONS SCIE - TABLE

Attelage côté chargement	CRC	
Attelage côté déchargement	CRS	
Plan rouleaux extractible côté déchargement	RRS	

RÈGLES GRADUÉES AVEC BUTÉE ARTICULÉE

Règle graduée 1m	FM1RS	
Règle graduée 2m	FM2RS	
Règle graduée 3m	FM3RS	
Règle graduée 4m	FM4RS	
Règle graduée 5m	FM5RS	
Règle graduée 6m	FM6RS	

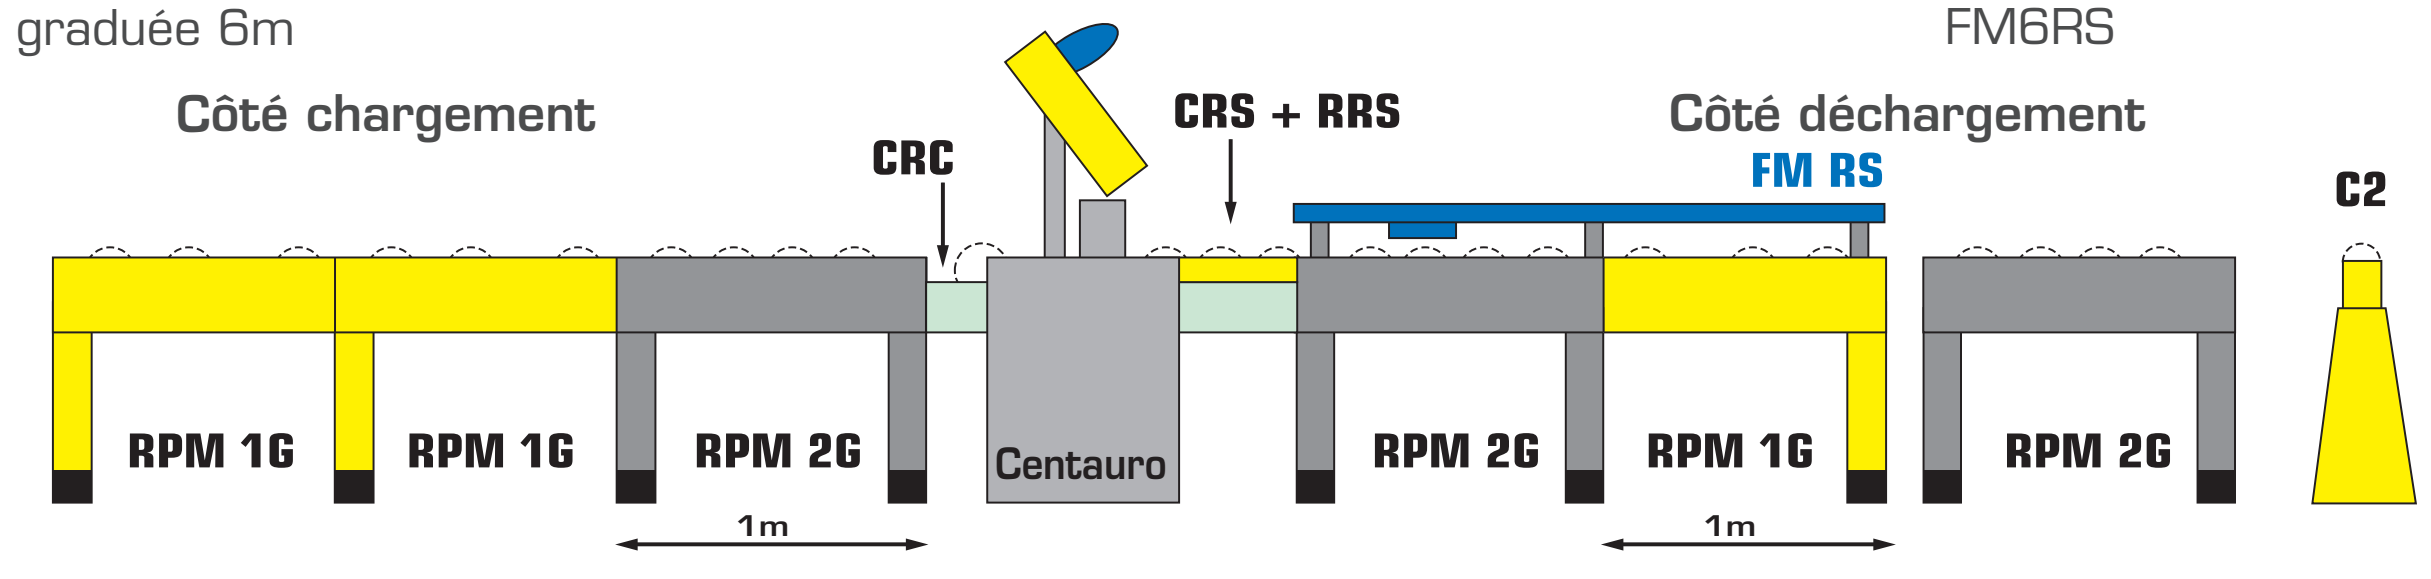

CAPACITÉ DE COUPE

0°				45° →				60° →			
Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm
240	240x240	210x280	240x260	185	175x175	140x180	220x165	115	110x110	110x110	110x110

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CENTAURO			CENTAURO+VHZ									
mm	m/1'	HP/KW		m/1'	HP/KW		HP/KW		HP/KW		KG	a x b x c mm	h±10 mm
2700x27x0,9	35-70	1,77	1,3	16÷120	1,5	1,1	0,08	0,06	0,5	0,36	360	0,9x1,5x1,6	950



SIRIUS

Scie à Ruban Semiautomatique



MODÈLES	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
SIRIUS			
SIRIUS+VHZ			

Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph


Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3Ph - 440V/60Hz/3Ph

Disponibles avec un coût extra de € 150,00:
230V/50Hz/1Ph - 220V/60Hz/1PH

OPTIONS	**RÉF.**	**PRIX**
Visualisation de l'angle de coupe	VAT	
Contrôle de défilement du ruban par détecteur	SENS	
Serrage vertical hydraulique pour paquets - 0°	DOTM	
Réglage de la pression de serrage de l'étau	RPM1	
Dispositif pour coupe manuelle	M	
Micro pulvérisation 1 buse	NB 1	
Micro pulvérisation 2 buses	NB 2	
Projection de la ligne coupe par laser	LX	
Ruban bimétal M42	2700x27x0,9	
TABLES À ROULEAUX charge 300 Kg/m (h min 910 mm / h max 1000 mm)		
Table à 4 pieds 1m (1er mètre) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM2G	
Table à 2 pieds 1m (mètre suivant) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM1G	
SERVANTE: rouleau de 500 mm - charge 100 Kg (h min 840 mm / h max 1.015 mm)	C2	
CONNECTIONS SCIE - TABLE		
Attelage côté chargement	CRC	
Attelage côté déchargement	CRS	
Plan rouleaux extractible côté déchargement	RRS	

RÈGLES GRADUÉES AVEC BUTÉE ARTICULÉE	
Règle graduée 1m	FM1RS
Règle graduée 2m	FM2RS
Règle graduée 3m	FM3RS
Règle graduée 4m	FM4RS
Règle graduée 5m	FM5RS
Règle graduée 6m	FM6RS

RÈGLES GRADUÉES AVEC BUTÉE HYDRAULIQUE	
Règle graduée 1m	FM1RI
Règle graduée 2m	FM2RI
Règle graduée 3m	FM3RI
Règle graduée 4m	FM4RI
Règle graduée 5m	FM5RI
Règle graduée 6m	FM6RI

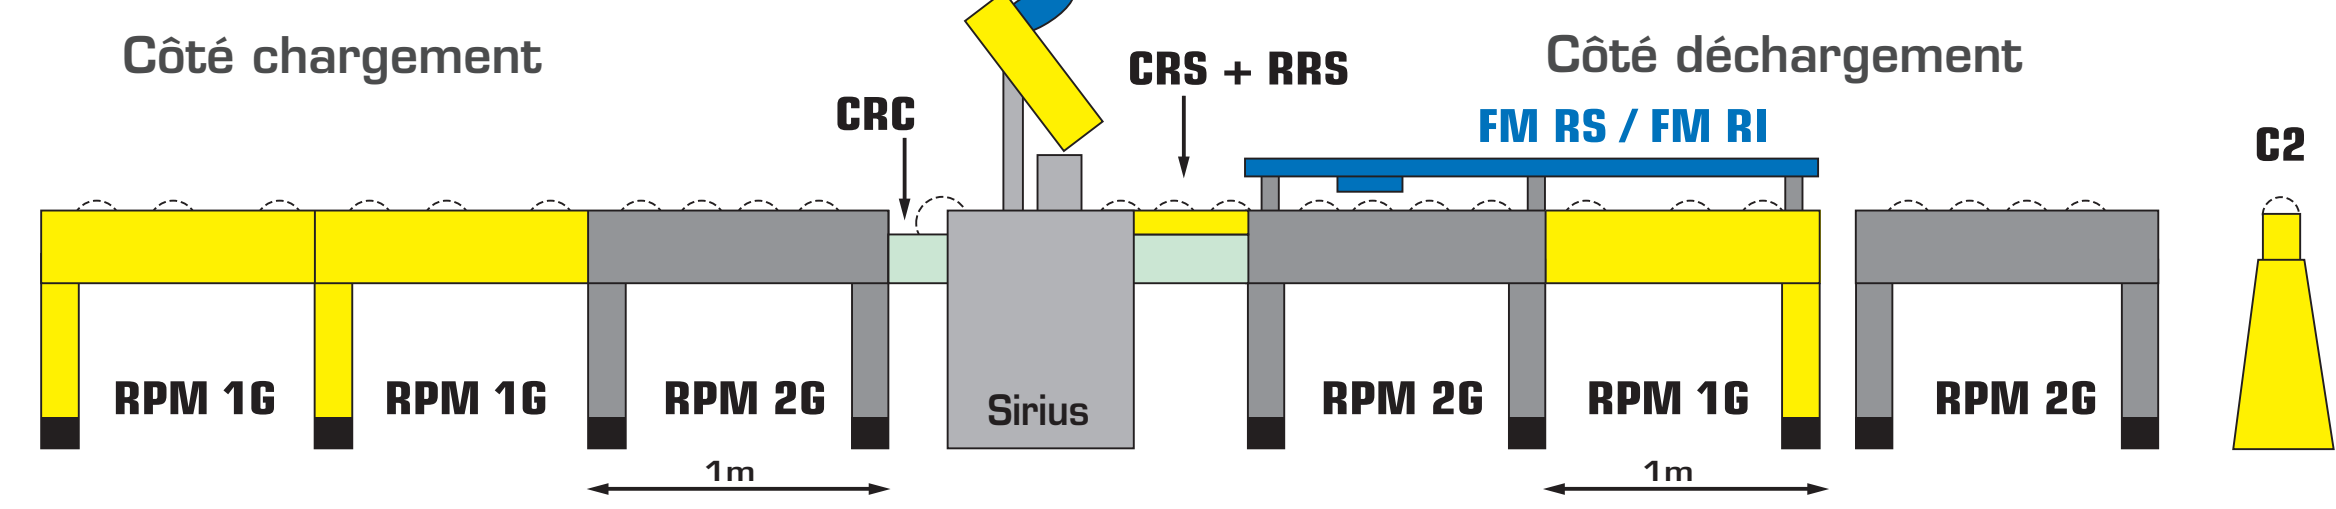

CAPACITÉ DE COUPE

0°				45°				60°			
Ø mm	a b axb mm	a b axb mm	a b axb mm	Ø mm	a b axb mm	a b axb mm	a b axb mm	Ø mm	a b axb mm	a b axb mm	a b axb mm
240	240x240	210x280	240x260	185	175x175	140x180	220x165	115	110x110	110x110	110x110

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		m/1'	HP/KW		HP/KW (H2O)		HP/KW (OIL)		KG	a x b x c mm	h±10 mm	mm a x b
2700x27x0,9	35-70	1,77	1,3	16÷120	1,5	1,1	0,08	0,06	0,5	0,36	390	0,9x1,5x1,6	950	100x250
	SIRIUS			SIRIUS+VHZ										

F.M.B. srl se réserve d'apporter toutes modifications quelconque sans aucun préavis. ***Tous les prix sont TVA exlue. PRIX NET DEPART FMB.***

CYGNUS



Scie à Ruban Semiautomatique



MODÈLES	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
CYGNUS			
CYGNUS+VHZ			

Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph

Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3Ph - 440V/60Hz/3Ph

Disponibles avec un coût extra de € 150,00:
230V/50Hz/1Ph - 220V/60Hz/1PH

OPTIONS	RÉF.	PRIX
Visualisation de l'angle de coupe	VAT	
Contrôle de défilement du ruban par détecteur	SENS	
Dispositif pour coupe manuelle	M	
Micro pulvérisation 1 buse	NB 1	
Micro pulvérisation 2 buses	NB 2	
Projection de la ligne coupe par laser	LX	
Ruban bimétal M42	2700x27x0,9	

TABLES À ROULEAUX charge 300 Kg/m (h min 910 mm / h max 1000 mm)

Table à 4 pieds 1m (1er mètre) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM2G
Table à 2 pieds 1m (mètre suivant) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM1G

SERVANTE: rouleau de 500 mm - charge 100 Kg (h min 840 mm / h max 1.015 mm) — C2

CONNECTIONS SCIE - TABLE

Attelage côté chargement	CRC
Attelage côté déchargement	CRS
Plan rouleaux extractible côté déchargement	RRS

RÈGLES GRADUÉES AVEC BUTÉE ARTICULÉE

Règle graduée 1m	FM1RS
Règle graduée 2m	FM2RS
Règle graduée 3m	FM3RS
Règle graduée 4m	FM4RS
Règle graduée 5m	FM5RS
Règle graduée 6m	FM6RS

Côté chargement
CRC
CRS + RRS
Côté déchargement
FM RS
C2
RPM 1G
RPM 1G
RPM 2G
Cygnus
RPM 2G
RPM 1G
RPM 2G
1m
1m

CAPACITÉ DE COUPE

0°				45° →				60° →			45° ←			
Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm
200	200x200	200x200	240x200	180	175x175	135x180	200x140	100	100x100	100x100	140	135x135	125x145	170x105

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		m/1'	HP/KW		HP/KW		HP/KW		KG	a x b x c mm	h±10 mm
2700x27x0,9	35-70	1,77	1,3	16÷120	1,5	1,1	0,08	0,06	0,5	0,36	350	0,9x1,5x1,6	950
	CYGNUS			CYGNUS+VHZ									

*F.M.B. srl se réserve d'apporter toutes modifications quelconque sans aucun préavis. **Tous les prix sont TVA exlue. PRIX NET DEPART FMB.***



CALIPSO

Scie à Ruban Semiautomatique



MODÈLES	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
CALIPSO			
CALIPSO+VHZ			

Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph
Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3Ph - 440V/60Hz/3Ph
Disponibles avec un coût extra de € 150,00:
230V/50Hz/1Ph - 220V/60Hz/1PH

OPTIONS	RÉF.	PRIX
Visualisation de l'angle de coupe	VAT	
Contrôle de défilement du ruban par détecteur	SENS	
Dispositif pour coupe manuelle	M	
Micro pulvérisation 1 buse	NB 1	
Micro pulvérisation 2 buses	NB 2	
Projection de la ligne coupe par laser	LX	
Ruban bimétal M42	2700x27x0,9	

TABLES À ROULEAUX charge 300 Kg/m (h min 910 mm / h max 1000 mm)

Table à 4 pieds 1m (1er mètre) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM2G	
Table à 2 pieds 1m (mètre suivant) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM1G	

SERVANTE: rouleau de 500 mm - charge 100 Kg (h min 840 mm / h max 1.015 mm) C2

CONNECTIONS SCIE - TABLE

Attelage côté chargement	CRC	
Attelage côté déchargement	CRS	
Plan rouleaux extractible côté déchargement	RRS	

RÈGLES GRADUÉES AVEC BUTÉE ARTICULÉE

Règle graduée 1m	FM1RS	
Règle graduée 2m	FM2RS	
Règle graduée 3m	FM3RS	
Règle graduée 4m	FM4RS	
Règle graduée 5m	FM5RS	
Règle graduée 6m	FM6RS	

Côté chargement
CRC
CRS + RRS
Côté déchargement
FM RS
C2
RPM 1G
RPM 1G
RPM 2G
Calipso
RPM 2G
RPM 1G
RPM 2G
1m
1m

CAPACITÉ DE COUPE

0°				45° →				60° →				45° ←			
Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm
240	240x240	200x310	240x270	175	170x170	170x170	240x155	110	105x105	105x105	140x100	150	135x135	125x145	240x65

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		m/1'	HP/KW		HP/KW		HP/KW		KG	a x b x c mm	h±10 mm
2700x27x0,9	35-70	1,77	1,3	16÷120	1,5	1,1	0,08	0,06	0,5	0,36	490	0,9x1,5x1,6	990
	CALIPSO			CALIPSO+VHZ									



OMEGA



Scie à Ruban Semiautomatique



MODÈLES	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
OMEGA			
OMEGA+VHZ			

Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph

Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3Ph - 440V/60Hz/3Ph

Disponibles avec un coût extra de € 150,00:
230V/50Hz/1Ph - 220V/60Hz/1PH

OPTIONS	RÉF.	PRIX
Visualisation de l'angle de coupe	VAT	
Contrôle de défilement du ruban par détecteur	SENS	
Serrage vertical hydraulique pour paquets - 0°	DOTM	
Réglage de la pression de serrage de l'étau	RPM1	
Dispositif pour coupe manuelle	M	
Micro pulvérisation 1 buse	NB 1	
Micro pulvérisation 2 buses	NB 2	
Projection de la ligne coupe par laser	LX	
Ruban bimétal M42	2700x27x0,9	

TABLES À ROULEAUX charge 300 Kg/m (h min 910 mm / h max 1000 mm)

Table à 4 pieds 1m (1er mètre) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM2G	
Table à 2 pieds 1m (mètre suivant) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM1G	

SERVANTE: rouleau de 500 mm - charge 100 Kg (h min 840 mm / h max 1.015 mm) C2

CONNECTIONS SCIE - TABLE


Attelage côté chargement	CRC	
Attelage côté déchargement	CRS	
Plan rouleaux extractible côté déchargement	RRS	

RÈGLES GRADUÉES AVEC BUTÉE ARTICULÉE

Règle graduée 1m	FM1RS
Règle graduée 2m	FM2RS
Règle graduée 3m	FM3RS
Règle graduée 4m	FM4RS
Règle graduée 5m	FM5RS
Règle graduée 6m	FM6RS

RÈGLES GRADUÉES AVEC BUTÉE HYDRAULIQUE

Règle graduée 1m	FM1RI
Règle graduée 2m	FM2RI
Règle graduée 3m	FM3RI
Règle graduée 4m	FM4RI
Règle graduée 5m	FM5RI
Règle graduée 6m	FM6RI

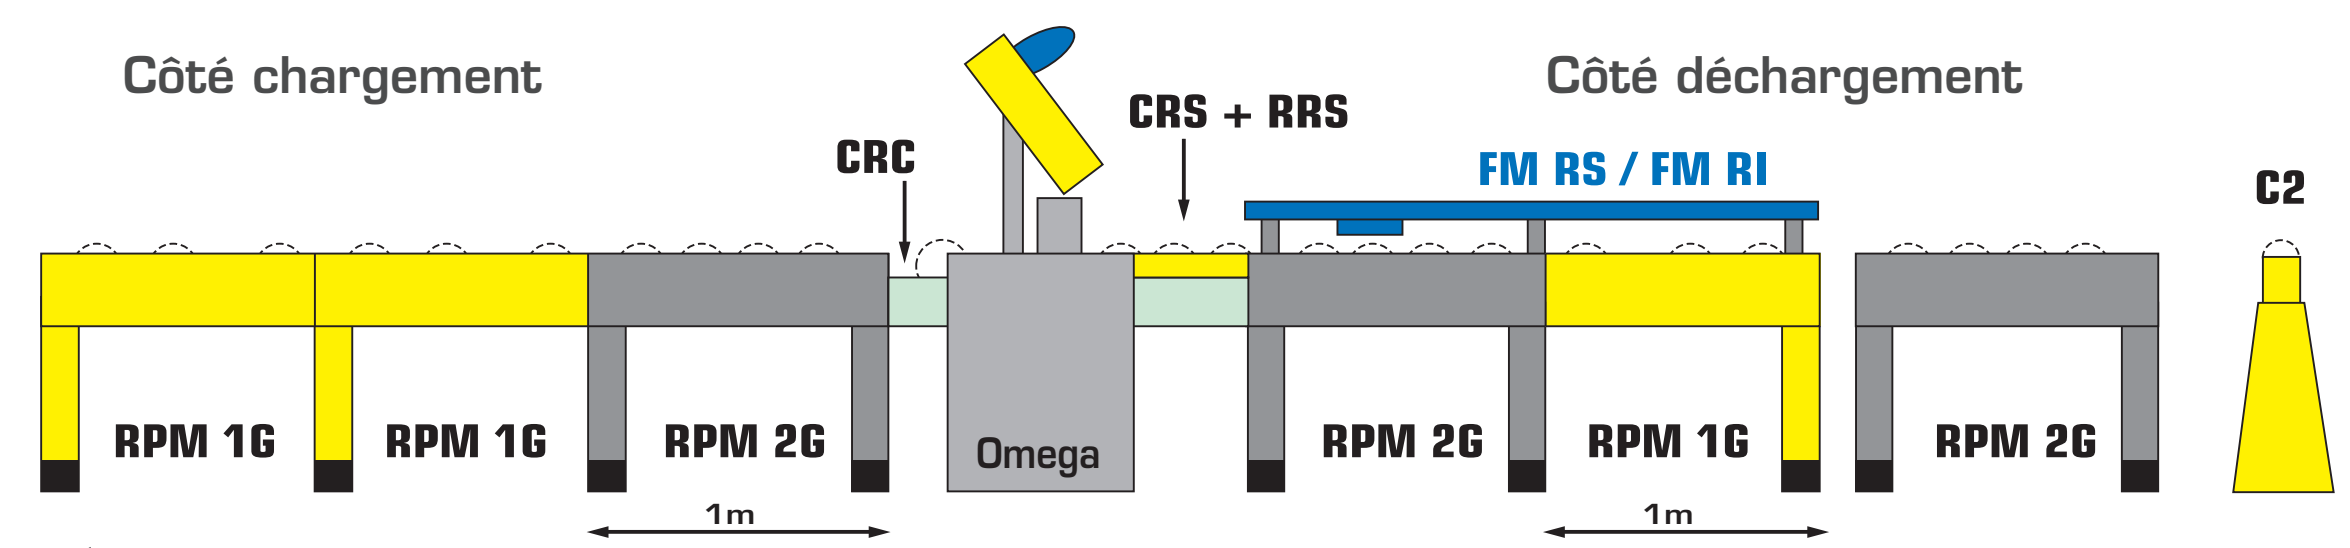

CAPACITÉ DE COUPE

0°				45° →				60° →				45° ←			
Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm
240	240x240	200x310	240x270	175	170x170	170x170	240x155	110	105x105	105x105	140x100	150	135x135	125x145	240x65

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		m/1'	HP/KW		HP/KW (H₂O)		HP/KW (OIL)		KG	a x b x c mm	h±10 mm	OPTIONAL mm a x b
2700x27x0,9	35-70	1,77	1,3	16÷120	1,5	1,1	0,08	0,06	0,5	0,36	490	0,9x1,5x1,6	990	120x280
	OMEGA			OMEGA+VHZ										



MAJOR+VHZ

Scie à Ruban Semiautomatique



MODÈLE	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
MAJOR+VHZ			

Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph

Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3Ph - 440V/60Hz/3Ph

Disponibles avec un coût extra de € 150,00:
230V/50Hz/1Ph - 220V/60Hz/1PH

OPTIONS	RÉF.	PRIX
Visualisation de l'angle de coupe	VAT	
Contrôle de défilement du ruban par détecteur	SENS	
Serrage vertical hydraulique pour paquets - 0°	DOTM	
Réglage de la pression de serrage de l'étau	RPM1	
Dispositif pour coupe manuelle	M	
Micro pulvérisation 1 buse	NB 1	
Micro pulvérisation 2 buses	NB 2	
Projection de la ligne coupe par laser	LX	
Ruban bimétal M42	3300x27x0,9	

TABLES À ROULEAUX charge 300 Kg/m (h min 910 mm / h max 1000 mm)

Table à 4 pieds 1m (1er mètre) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM2G	
Table à 2 pieds 1m (mètre suivant) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM1G	
SERVANTE: rouleau de 500 mm - charge 100 Kg (h min 840 mm / h max 1.015 mm)	C2	

CONNECTIONS SCIE - TABLE


Attelage côté chargement	CRC	
Attelage côté déchargement	CRS	
Plan rouleaux extractible côté déchargement	RRS	

RÈGLES GRADUÉES AVEC BUTÉE ARTICULÉE

Règle graduée 1m	FM1RS
Règle graduée 2m	FM2RS
Règle graduée 3m	FM3RS
Règle graduée 4m	FM4RS
Règle graduée 5m	FM5RS
Règle graduée 6m	FM6RS

RÈGLES GRADUÉES AVEC BUTÉE HYDRAULIQUE

Règle graduée 1m	FM1RI
Règle graduée 2m	FM2RI
Règle graduée 3m	FM3RI
Règle graduée 4m	FM4RI
Règle graduée 5m	FM5RI
Règle graduée 6m	FM6RI

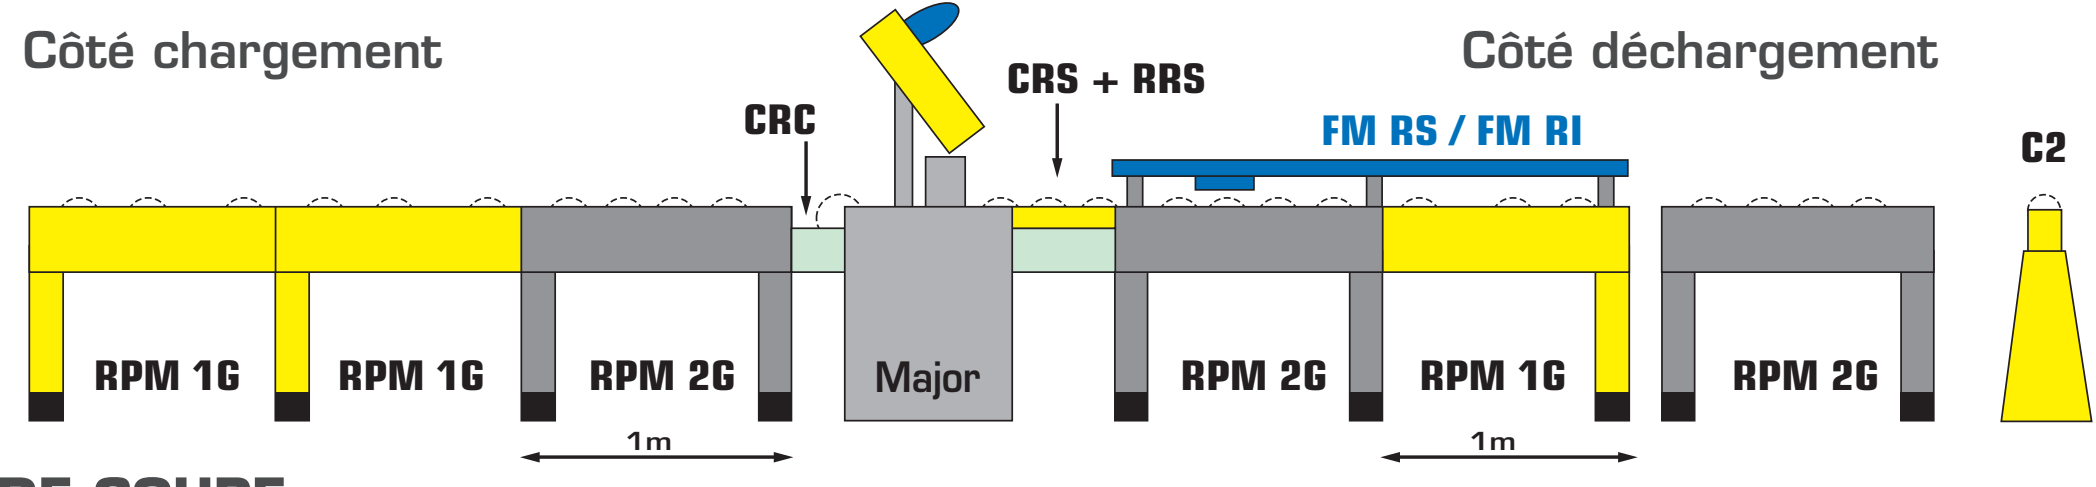

CAPACITÉ DE COUPE

0°				45°				60°			
Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm
260	260x260	260x370	260x370	260	260x260	120x290	260x260	180	180x180	90x190	180x180

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		HP/KW		HP/KW		KG	a x b x c mm	mm	mm a x b
3300x27x0,9	16÷120	1,5	1,1	0,08	0,06	0,5	0,36	580	0,9x1,8x1,6	960	140x280



GALACTIC+VHZ



Scie à Ruban Semiautomatique



MODÈLE	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
GALACTIC+VHZ			

Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph

Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3Ph - 440V/60Hz/3Ph

Disponibles avec un coût extra de € 150,00:
230V/50Hz/1Ph - 220V/60Hz/1PH

OPTIONS	RÉF.	PRIX
Visualisation de l'angle de coupe	VAT	
Contrôle de défilement du ruban par détecteur	SENS	
Serrage vertical hydraulique pour paquets - 0°	DOTM	
Réglage de la pression de serrage de l'étau	RPM1	
Micro pulvérisation 1 buse	NB 1	
Micro pulvérisation 2 buses	NB 2	
Projection de la ligne coupe par laser	LX	
Ruban bimétal M42	3300x27x0,9	


TABLES À ROULEAUX **charge 1000 Kg/m - (h min 935 mm / h max 1015 mm)**

Table à rouleaux 2 m	RFP2

SERVANTE: rouleau de 500 mm - charge 100 Kg (h min 840 mm / h max 1.015 mm)	C2

RÈGLES GRADUÉES AVEC BUTÉE ARTICULÉE LOURDE

Règle graduée 2 m avec butée articulée lourde	FM2RSP
Règle graduée 4 m avec butée articulée lourde	FM4RSP
Règle graduée 6 m avec butée articulée lourde	FM6RSP

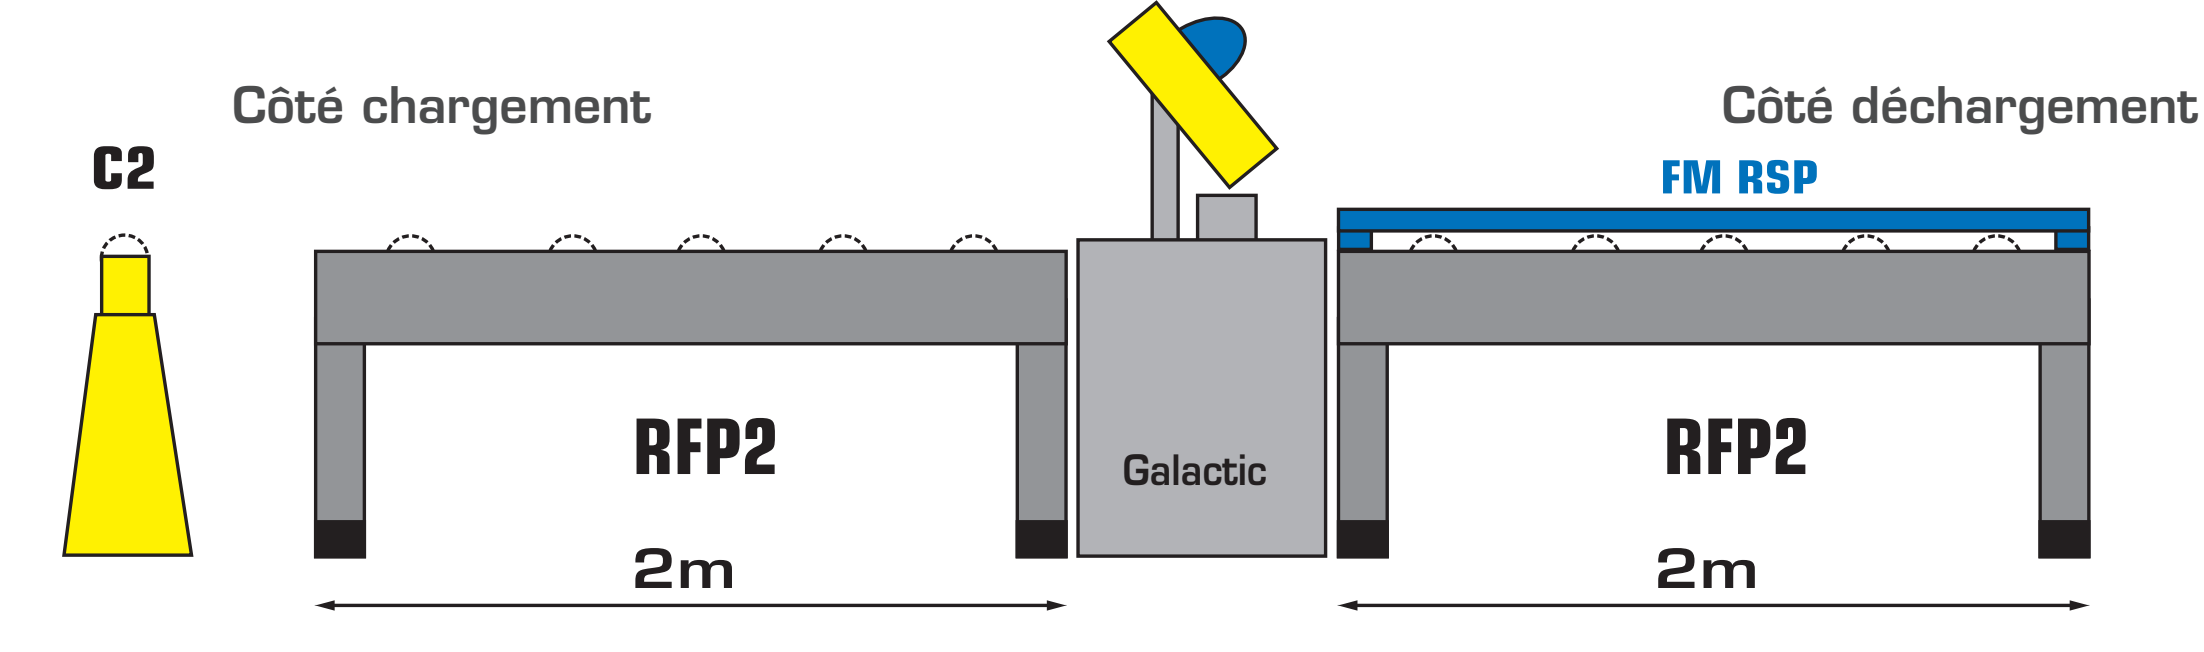

CAPACITÉ DE COUPE

0°				45°				60°			
Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm
260	260x260	260x420	260x410	260	260x260	120x290	260x260	180	180x180	90x190	180x180

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		HP/KW		HP/KW		KG	a x b x c mm	h±10 mm	OPTIONAL mm a x b
3300x27x0,9	16÷120	1,5	1,1	0,08	0,06	0,5	0,36	700	1,0x1,9x1,6	980	150x380

F.M.B. srl se réserve d'apporter toutes modifications quelconque sans aucun préavis. ***Tous les prix sont TVA exlue. PRIX NET DEPART FMB.***



SATURN+VHZ

Scie à Ruban Semiautomatique



MODÈLE	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
SATURN+VHZ			

Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph

Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3Ph - 440V/60Hz/3Ph

Disponibles avec un coût extra de € 150,00:
230V/50Hz/1Ph - 220V/60Hz/1PH

OPTIONS	RÉF.	PRIX
Visualisation de l'angle de coupe	VAT	
Contrôle de défilement du ruban par détecteur	SENS	
Serrage vertical hydraulique pour paquets - 0°	DOTM	
Réglage de la pression de serrage de l'étau	RPM1	
Micro pulvérisation 1 buse	NB 1	
Micro pulvérisation 2 buses	NB 2	
Projection de la ligne coupe par laser	LX	
Ruban bimétal M42	3420x27x0,9	

TABLES À ROULEAUX charge 300 Kg/m (h min 910 mm / h max 1000 mm)

Table à 4 pieds 1m (1er mètre) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM2G
Table à 2 pieds 1m (mètre suivant) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM1G

SERVANTE: rouleau de 500 mm - charge 100 Kg (h min 840 mm / h max 1.015 mm) — C2

CONNECTIONS SCIE - TABLE


Attelage côté chargement	CRC
Attelage côté déchargement	CRS
Plan rouleaux extractible côté déchargement	RRS

RÈGLES GRADUÉES AVEC BUTÉE ARTICULEE

Règle graduée 1m	FM1RS
Règle graduée 2m	FM2RS
Règle graduée 3m	FM3RS
Règle graduée 4m	FM4RS
Règle graduée 5m	FM5RS
Règle graduée 6m	FM6RS

RÈGLES GRADUÉES AVEC BUTÉE HYDRAULIQUE

Règle graduée 1m	FM1RI
Règle graduée 2m	FM2RI
Règle graduée 3m	FM3RI
Règle graduée 4m	FM4RI
Règle graduée 5m	FM5RI
Règle graduée 6m	FM6RI

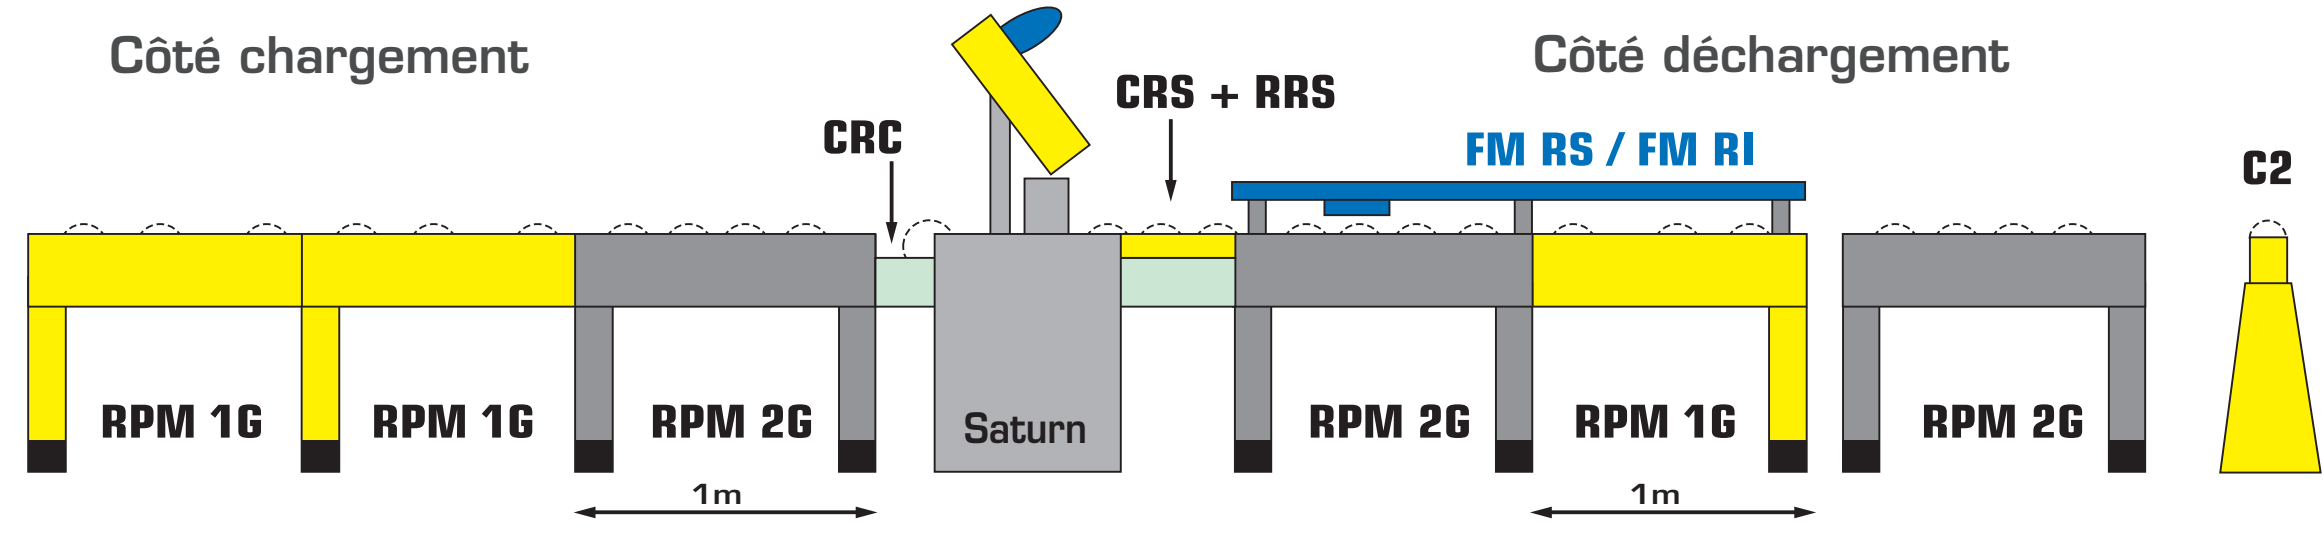

CAPACITÉ DE COUPE

0°				45° →				60° →				45° ←			
Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm
305	280x280	280x375	280x375	255	240x240	240x240	280x230	160	150x150	220x150	250x140	270	250x250	250x250	280x240

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		HP/KW		HP/KW		KG	a x b x c mm	h±10 mm	OPTIONAL mm a x b
3420x27x0,9	16÷100	2	1,5	0,08	0,06	0,5	0,36	780	1,0x1,7x1,6	990	150x300

*F.M.B. srl se réserve d'apporter toutes modifications quelconque sans aucun préavis. **Tous les prix sont TVA exlue. PRIX NET DEPART FMB.***

HERCULES+VHZ



Scie à Ruban Semiautomatique



MODÈLE	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
HERCULES+VHZ			

Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph
Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3Ph - 440V/60Hz/3Ph
Disponibles avec un coût extra de € 150,00:
230V/50Hz/1Ph - 220V/60Hz/1PH


OPTIONS	RÉF.	PRIX
Contrôle de défilement du ruban par détecteur	SENS	
Serrage vertical hydraulique pour paquets - 0°	DOTM	
Réglage de la pression de serrage de l'étau	RPM1	
Micro pulvérisation 1 buse	NB 1	
Micro pulvérisation 2 buses	NB 2	
Projection de la ligne coupe par laser	LX	
Ruban bimétal M42	4120x34x1,1	

TABLES À ROULEAUX charge 1000 Kg/m (h min 875 mm / h max 930 mm)


Table à rouleaux 2 m	RFP2	
SERVANTE: rouleau de 500 mm - charge 100 Kg (h min 840 mm / h max 1.015 mm)	C2	

RÈGLES GRADUÉES AVEC BUTÉE ARTICULÉE LOURDE

Règle graduée 2 m avec butée articulée lourde	FM2RSP	
Règle graduée 4 m avec butée articulée lourde	FM4RSP	
Règle graduée 6 m avec butée articulée lourde	FM6RSP	

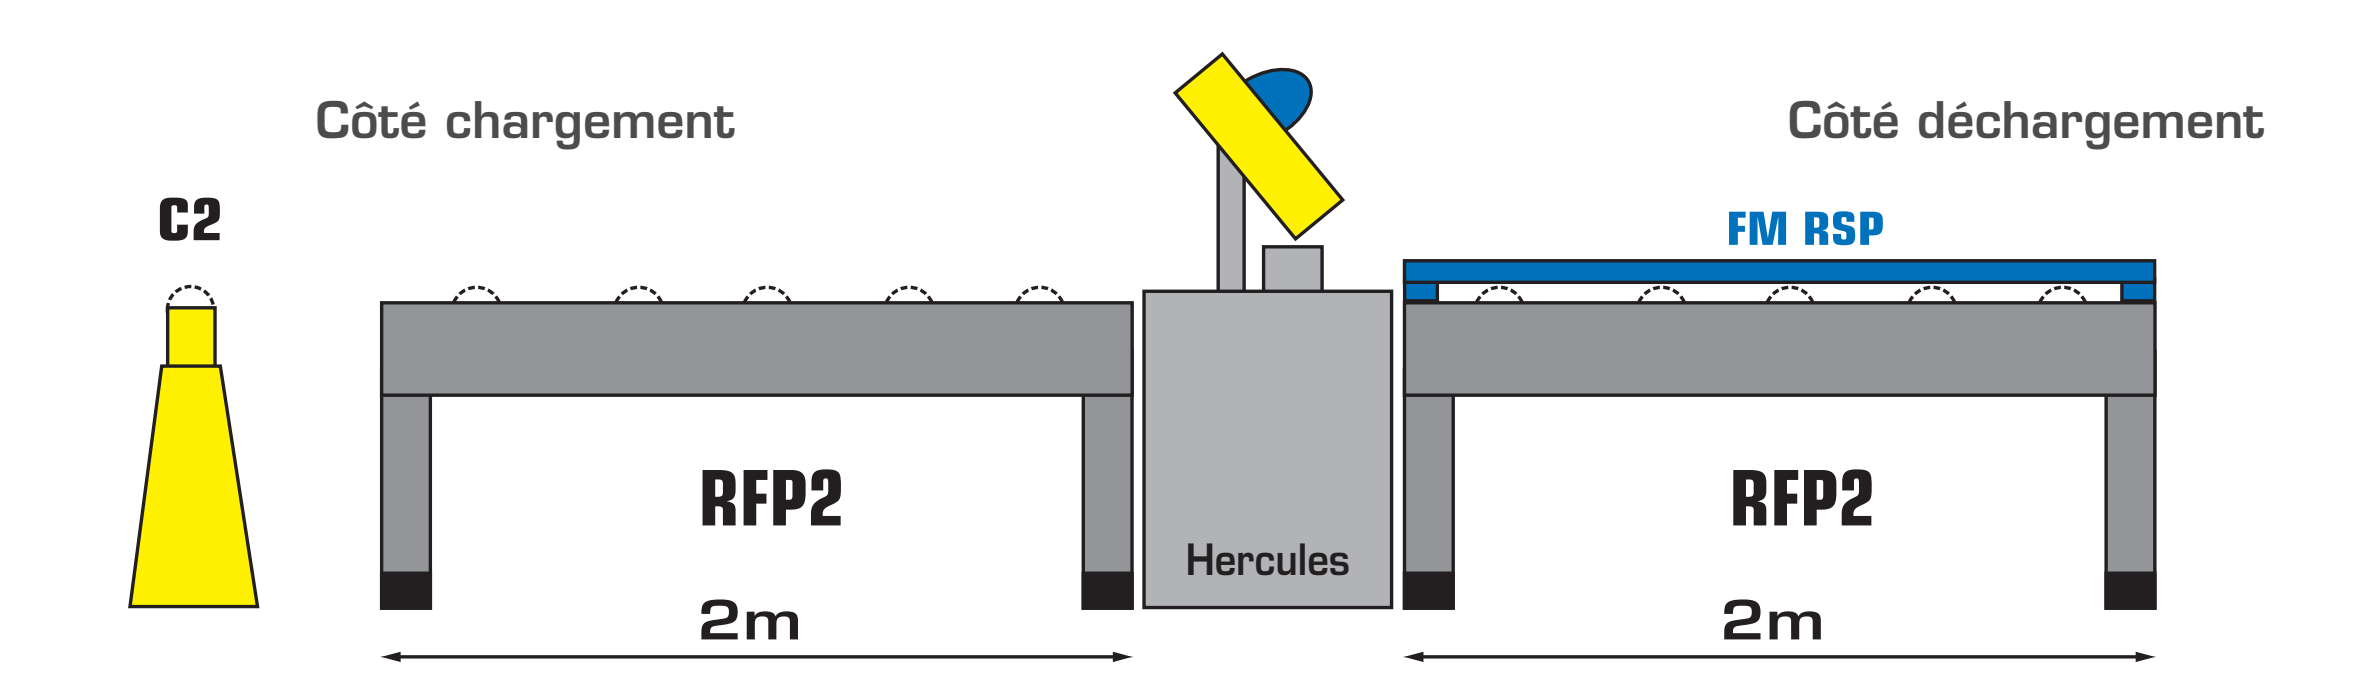

CAPACITÉ DE COUPE

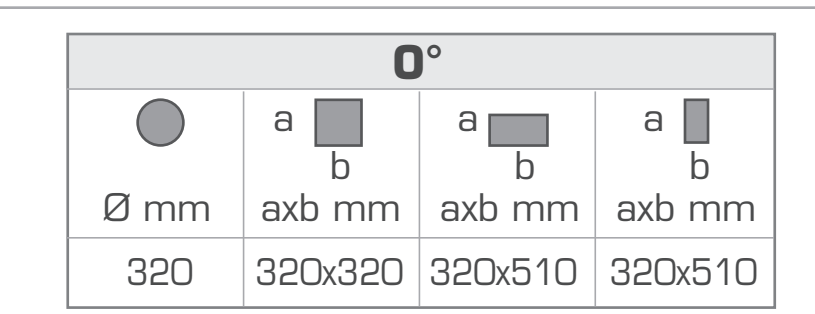

0°			
Ø mm	a b axb mm	a b axb mm	a b axb mm
320	320x320	320x510	320x510

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		HP/KW		HP/KW		HP/KW		KG	a x b x c mm	h±10 mm	mm a x b
4120x34x1,1	16÷120	4,0	3,0	0,08	0,06	0,5	0,36	0,18	0,13	800	1,0x2,4x1,6	890	200x480

PEGASUS+VHZ

Scie à Ruban Semiautomatique



MODÈLE	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
PEGASUS+VHZ			

Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph
Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3Ph - 440V/60Hz/3Ph
Disponibles avec un coût extra de € 150,00:
230V/50Hz/1Ph - 220V/60Hz/1PH

OPTIONS	RÉF.	PRIX
Visualisation de l'angle de coupe	VAT	
Contrôle de défilement du ruban par détecteur	SENS	
Serrage vertical hydraulique pour paquets - 0°	DOTM	
Réglage de la pression de serrage de l'étau	RPM1	
Micro pulvérisation 1 buse	NB 1	
Micro pulvérisation 2 buses	NB 2	
Projection de la ligne coupe par laser	LX	
Ruban bimétal M42	4120x34x1,1	


TABLES À ROULEAUX charge 1000 Kg/m (h min 925 mm / h max 980 mm)

Table à rouleaux 2 m	RFP2	

SERVANTE: rouleau de 500 mm - charge 100 Kg (h min 840 mm / h max 1.015 mm) C2

RÈGLES GRADUÉES AVEC BUTÉE ARTICULÉE LOURDE

Règle graduée 2 m avec butée articulée lourde	FM2RSP	
Règle graduée 4 m avec butée articulée lourde	FM4RSP	
Règle graduée 6 m avec butée articulée lourde	FM6RSP	

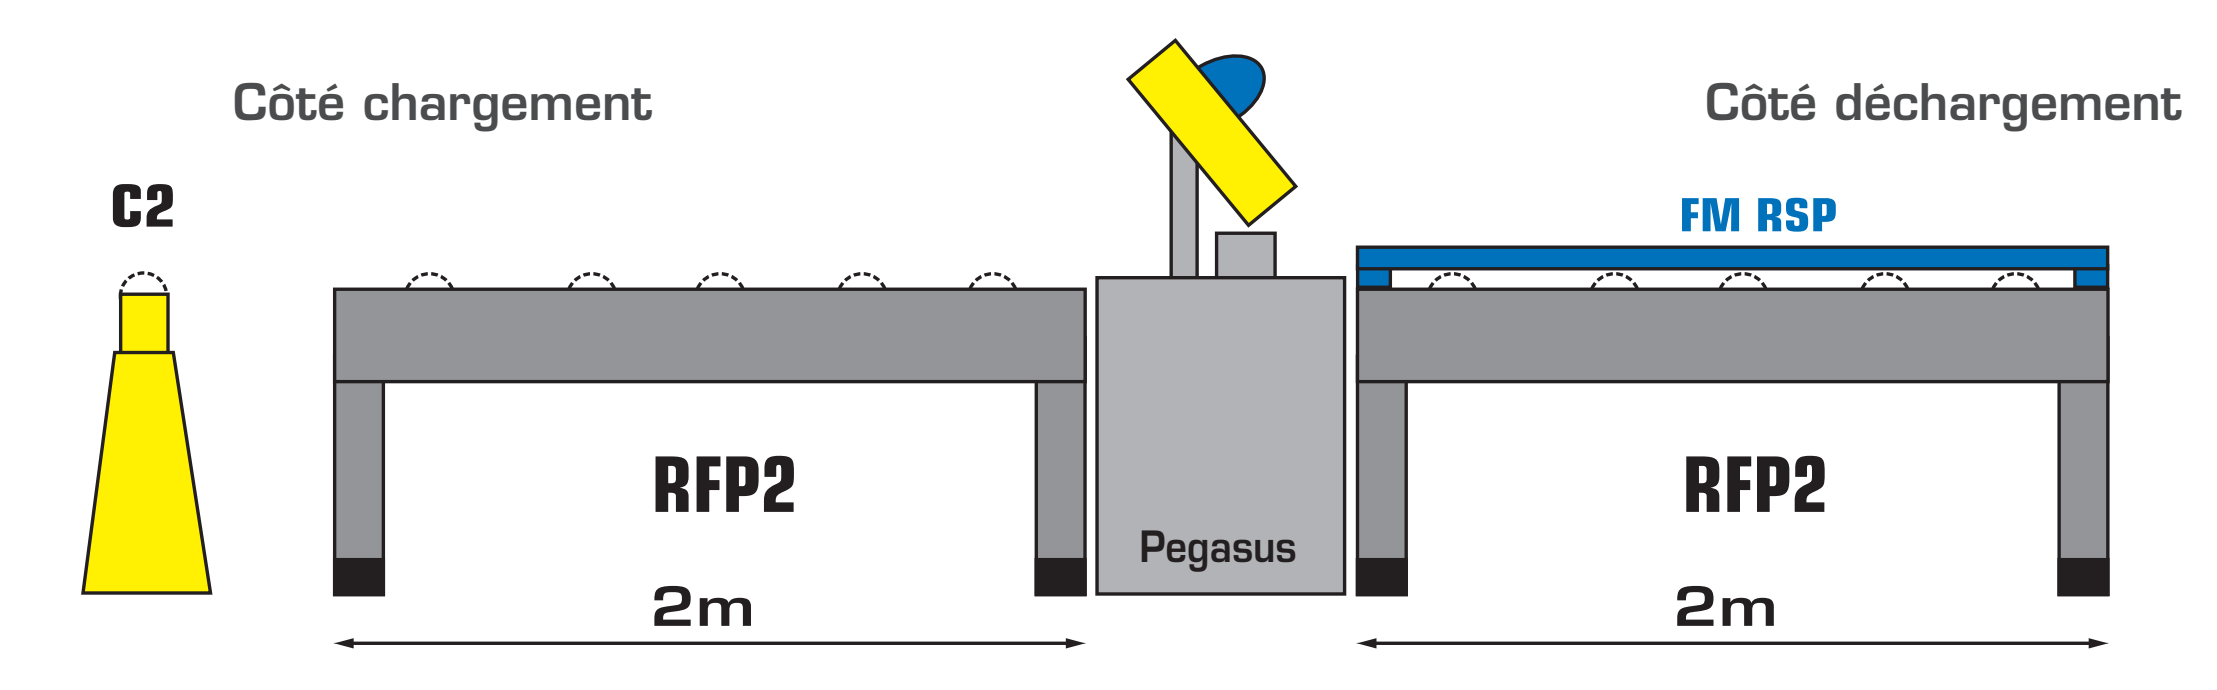

CAPACITÉ DE COUPE

0°				45° →				60° →			
Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm
320	320x320	320x510	320x510	320	290x290	190x360	290x340	200	150x150	150x240	150x240

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		HP/KW		HP/KW		HP/KW		KG	a x b x c mm	h±10 mm	mm a x b
4120x34x1,1	16÷120	4,0	3,0	0,08	0,06	0,5	0,36	0,18	0,13	850	1,0x2,3x1,6	950	200x480

PEGASUS DS+VHZ

FMB

Scie à Ruban Semiautomatique



MODÈLE	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
PEGASUS DS+VHZ			

Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph
Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3Ph - 440V/60Hz/3Ph
Disponibles avec un coût extra de € 150,00:
230V/50Hz/1Ph - 220V/60Hz/1PH


ÉQUIPEMENT STANDARD	RÉF.	PRIX
Visualisation de l'angle de coupe	VAT	-

OPTIONS		
Contrôle de défilement du ruban par détecteur	SENS	
Serrage vertical hydraulique pour paquets - 0°	DOTM	
Réglage de la pression de serrage de l'étau	RPM1	
Micro pulvérisation 1 buse	NB 1	
Micro pulvérisation 2 buses	NB 2	
Projection de la ligne coupe par laser	LX	
Ruban bimétal M42	4470x34x1,1	

TABLES À ROULEAUX charge 1000 Kg/m (h min 925 mm / h max 980 mm)		
Table à rouleaux 2 m	RFP2	

SERVANTE: rouleau de 500 mm - charge 100 Kg (h min 840 mm / h max 1.015 mm)	C2	

RÈGLES GRADUÉES AVEC BUTÉE ARTICULÉE LOURDE		
Règle graduée 2 m avec butée articulée lourde	FM2RSP	
Règle graduée 4 m avec butée articulée lourde	FM4RSP	
Règle graduée 6 m avec butée articulée lourde	FM6RSP	

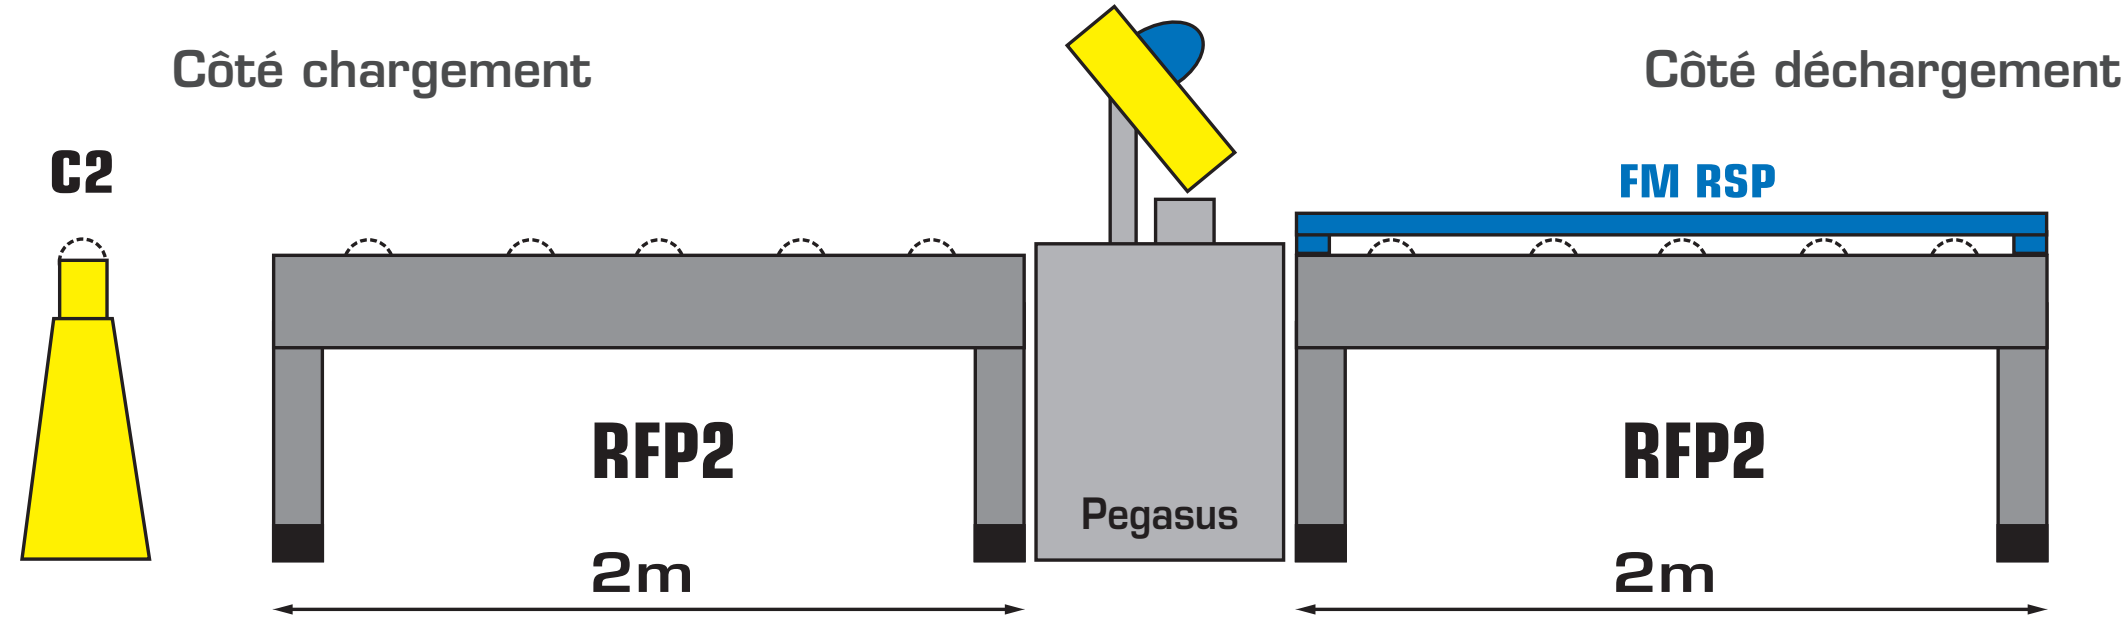

CAPACITÉ DE COUPE

0°			45° →			60° →			← 45°			← 60°			
Ø mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm
320	320x320	320x510	320	320x320	200x350	220	220x220	130x230	320	270x270	320x270	180	160x160	100x150	180x150

L. Max 400 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		HP/KW		HP/KW		HP/KW		KG	a x b x c mm	h±10 mm	mm a x b
4470x34x1,1	16÷120	4,0	3,0	0,08	0,06	0,5	0,36	0,18	0,13	1100	1,4x2,1x1,6	950	200x480

F.M.B. srl se réserve d'apporter toutes modifications quelconque sans aucun préavis. *Tous les prix sont TVA exlue. PRIX NET DEPART FMB.*



PLUTON+VHZ

Scie à Ruban Semiautomatique



MODÈLE	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
PLUTON+VHZ			


Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph

Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3Ph - 440V/60Hz/3Ph


ÉQUIPEMENT STANDARD	RÉF.	PRIX
Réglage de la pression de serrage de l'étau	RPM1	-
Micro pulvérisation 1 buse	NB 1	-

OPTIONS		
Contrôle de défilement du ruban par détecteur	SENS	
Projection de la ligne coupe par laser	LX	
Rouleau hydraulique	PRI	
Système aspiration poussières	IAP	
Micro pulvérisation 2 buses	NB 2	
Rotation socle	RPL	
Ruban bimétal M42	5600x34x1,1	

TABLES À ROULEAUX charge 500 Kg/m (h min 870 mm / h max 930 mm)		
Table à rouleaux 2 m	RFPL2	

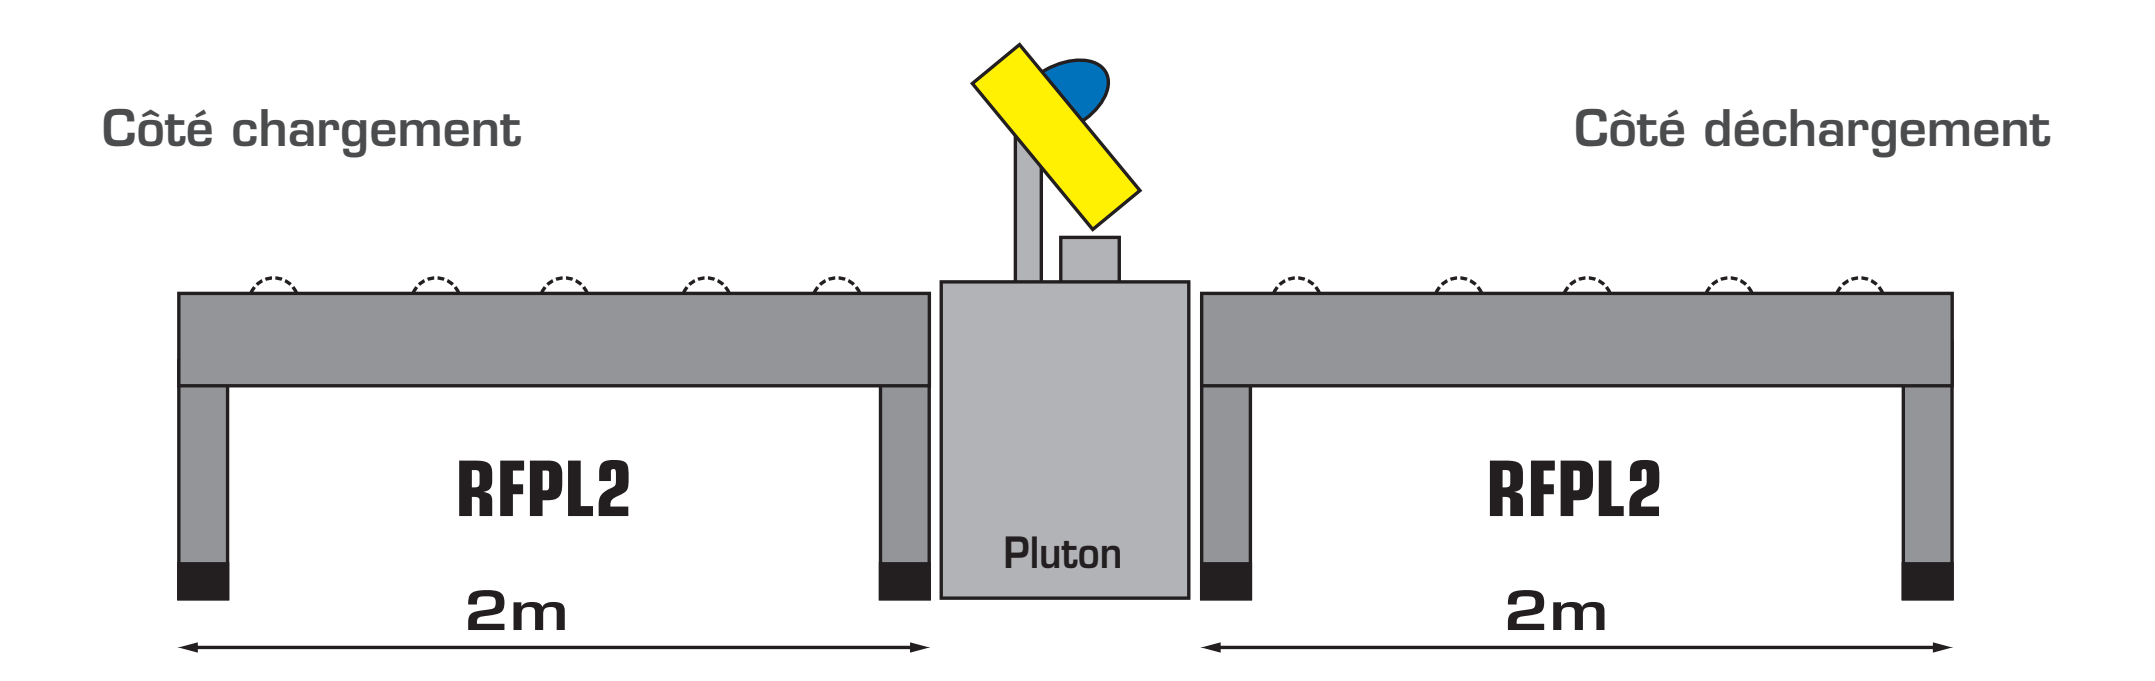

CAPACITÉ DE COUPE



0°
a b axb mm
200x1200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		HP/KW		KG	a x b x c mm	h±10 mm
5600x34x1,1	40-160	4,0	3,0	1,5	1,1	1500	1,2x2,7x1,7	890

ATALANTA+VHZ

FMB

Scie à Ruban Semiautomatique




MODÈLE	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
ATALANTA+VHZ			

Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph
Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3Ph - 440V/60Hz/3Ph

ÉQUIPEMENT STANDARD	RÉF.	PRIX
Évacuateur de coupeaux	ST	-

OPTIONS		
Contrôle de défilement du ruban par détecteur	SENS	
Serrage vertical hydraulique pour paquets - 0°	DOTM	
Réglage de la pression de serrage de l'étau	RPM1	
Tendeur hydraulique du ruban	TI	
Projection de la ligne coupe par laser	LX	
Détecteur de tension excessive	SD	
Visualisation vitesse descente archet	VDA	
Micro pulvérisation 1 buse box	NB 1 BOX	
Micro pulvérisation 2 buses box	NB 2 BOX	
Ruban bimétal M42	4900x41x1,3	

TABLES À ROULEAUX charge 1000 Kg/m (h min 725 mm / h max 780 mm)		
Table à rouleaux 2 m	RFP2 A	

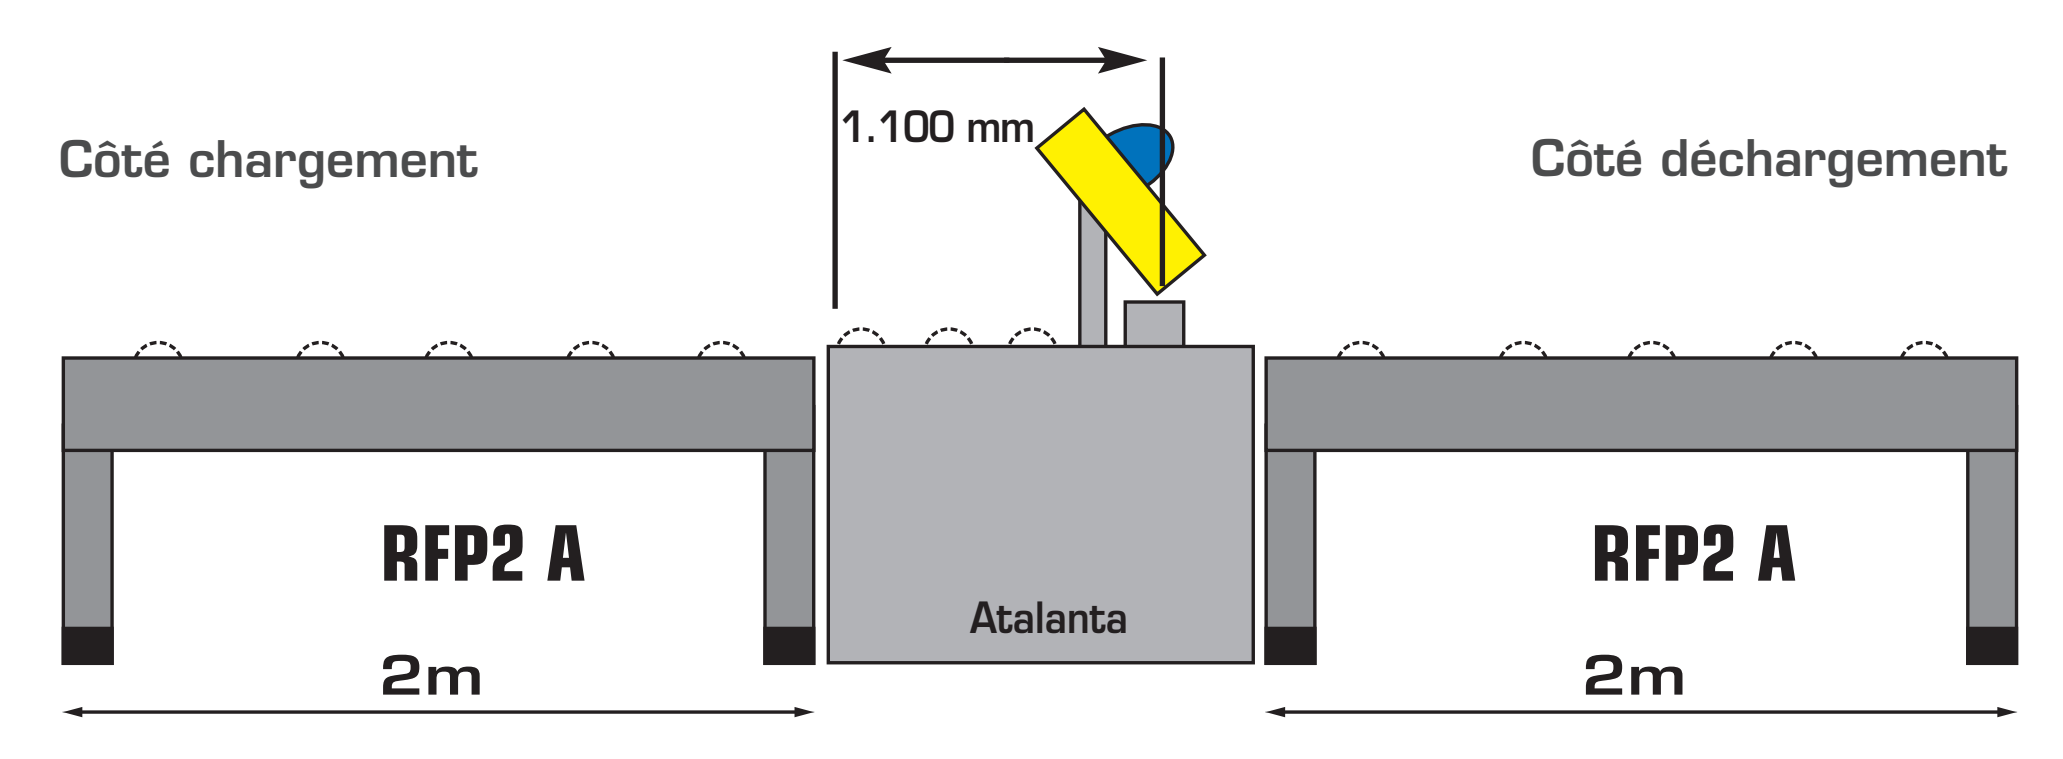

CAPACITÉ DE COUPE

0°		
Ø mm	a b axb mm	a b axb mm
410	410x410	410x420

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		HP/KW		HP/KW		HP/KW		KG	a x b x c mm	h±10 mm	mm a x b
4900x41x1,3	16÷120	5,4	4,0	0,12	0,09	1,5	1,1	0,18	0,13	2000	2,7x1,6x2,1	750	200x350



OLIMPUS+VHZ

Scie à Ruban Semiautomatique




OLIMPUS 1+VHZ


OLIMPUS 2+VHZ


OLIMPUS 3+VHZ

MODÈLES	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
OLIMPUS 1+VHZ			
OLIMPUS 2+VHZ			
OLIMPUS 3+VHZ			

Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph
Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3Ph - 440V/60Hz/3Ph

OPTIONS - OLIMPUS 1 - 2 - 3 +VHZ	RÉF.	PRIX
Contrôle de défilement du ruban par détecteur	SENS	
Tendeur hydraulique du ruban	TI	
Projection de la ligne coupe par laser	LX	
Évacuateur de coupeaux	ST	
Contacteur de raletissement de descente	TO	
Surface supplémentaire	PAO	
Rouleau entraineur	RTR	
Rouleau entraineur avec réducteur	RRTR	
Serrage vertical pour paquets	TP	
Capacité de coupe ø 540 mm	SHO	
Détecteur de tension excessive	SD	
Visualisation vitesse descente archet	VDA	
Micro pulvérisation 1 buse box	NB 1 BOX	
Micro pulvérisation 2 buses box	NB 2 BOX	
Panneau à pupitre	QEL	
Ruban bimétal M42	5450x41x1,3	

OPTIONS - OLIMPUS 1+VHZ		
Mâchoire d'étau pour coupe en paquet	GTP	
Étau double	M2	
Support spécial de déchargement	PUSO	

OPTIONS - OLIMPUS 2+VHZ		
Mâchoire d'étau pour coupe en paquet	GTP	
Étau double (coupe graduée 0°÷45°)	M2G	
Angle de coupe motorisé	MA02	
Support spécial de déchargement	PUSO	

OPTIONS - OLIMPUS 3+VHZ		
Mâchoire d'étau pour coupe en paquet	GTP	
Angle de coupe motorisé	MA03	




TABLES À ROULEAUX - OLIMPUS 1 +VHZ charge 1200 Kg/m (h min 655 mm / h max 710 mm)

Table à rouleaux 2 m	RFOL 1

TABLES À ROULEAUX - OLIMPUS 2 - 3 +VHZ charge 1200 Kg/m (h min 775 mm / h max 830 mm)

Table à rouleaux 2 m	RFOL 2/3

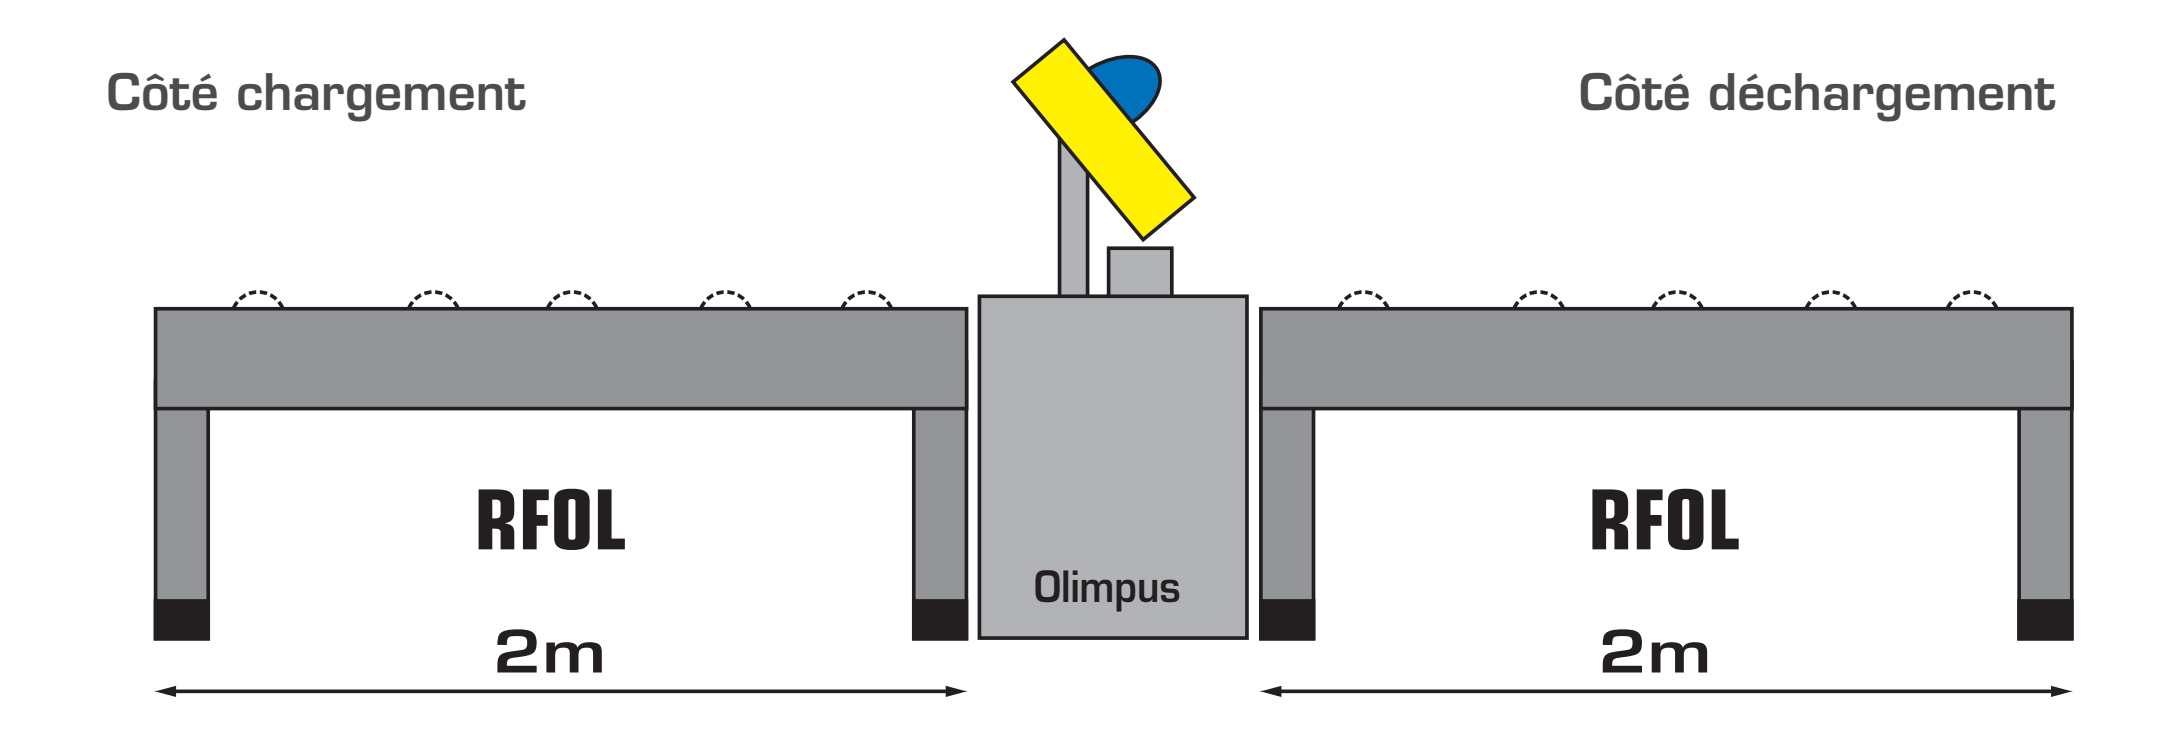

CAPACITÉ DE COUPE

0°			45° ←			45° →		
Ø mm	a b axb mm	a b axb mm	Ø mm	a b axb mm	a b axb mm	Ø mm	a b axb mm	a b axb mm
510	460x460	450x720	400	400x400	430x400	300	300x300	300x300
OLIMPUS 1-2-3+VHZ			OLIMPUS 2-3+VHZ			OLIMPUS 3+VHZ		

CAPACITÉ DE COUPE AVEC SHO

SHO 0°			SHO 45° ←			SHO 45° →		
Ø mm	a b axb mm	a b axb mm	Ø mm	a b axb mm	a b axb mm	Ø mm	a b axb mm	a b axb mm
540	500x500	500x720	400	400x400	430x400	300	300x300	300x300
OLIMPUS 1-2-3+VHZ			OLIMPUS 2-3+VHZ			OLIMPUS 3+VHZ		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


mm	m/1'	HP/KW		HP/KW		HP/KW		HP/KW		HP/KW		TP mm a x b	TP+GTP mm a x b
5450x41x1,3	16÷120	5,4	4,0	0,12	0,09	1,5	1,1	0,5	0,36	0,18	0,13	290x720	430x670

	KG	a x b x c mm	h±10 mm
OLIMPUS 1+VHZ	2120	2,9x1,5x2,2	685
OLIMPUS 2+VHZ	2600	2,9x1,7x2,3	800
OLIMPUS 3+VHZ	2800	2,9x1,7x2,3	800



OLIMPUS H54

Scie à Ruban Semiautomatique



MODÈLE

OLIMPUS H54

PRIX: Contacter FMB



Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph

ÉQUIPEMENT STANDARD

Tendeur hydraulique du ruban
Éclairage de la zone de coupe
Projection de la ligne coupe par laser
Évacuateur de coupeaux
Micro pulvérisation 4 buses
Positionnement automatique du guide lame mobile
Étau latéral motorisé
Visualisation de l'angle de coupe
Étau double
Double serrage vertical
Échangeur de chaleur de l'unité hydraulique
Détecteur de tension excessive
Contrôle de défilement du ruban par détecteur
Ruban bimétal M42 9200x54x1,6

CAPACITÉ DE COUPE

0°			45° →			60° →		← 45°		60° ←	
Ø mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	Ø mm	axb mm	Ø mm	axb mm
630	600x600	600x1100	630	600x630	600x660	390	390x390	600	600x600	300	300x310

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		HP/KW (H2O)		HP/KW (OIL)		KG	a x b x c m	h±10 mm
9200x54x1,6	20-90	7,5	5,5	0,12	0,09	4	3	9800	4,5x1,9x2,7	870

TABLES DE MESURE À 1 MONTANT – CÔTÉ DÉCHARGEMENT

MN Système de lecture de mesure digital avec déplacement manuel de la butée	**RÉF.**	**PRIX**
Table à rouleaux 3 m - charge 300Kg/m - Largeur Rouleau 400 mm	MN 3	
Table à rouleaux 6 m - charge 300Kg/m - Largeur Rouleau 400 mm	MN 6	

CN 1M Système de lecture de mesure digital avec déplacement automatique de la butée		
Table à rouleaux 3 m - charge 300Kg/m - Largeur Rouleau 400 mm	CN 1M 3	
Table à rouleaux 6 m - charge 300Kg/m - Largeur Rouleau 400 mm	CN 1M 6	



CNP 1M Système de lecture de mesure digital avec déplacement automatique de la butée		
Table à rouleaux 3 m - charge 300Kg/m - Largeur Rouleau 550 mm	CNP 1M 3	
Table à rouleaux 6 m - charge 300Kg/m - Largeur Rouleau 550 mm	CNP 1M 6	



KIT TS

	RÉF.	**PRIX**
Kit outils pour calibration et contrôle scies	KIT TS	





ZEUS+VHZ

Scie à Ruban Automatique



MODÈLES	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
ZEUS+VHZ			
ZEUS+VHZ+CN			
ZEUS C1000+VHZ			
ZEUS C1000+VHZ+CN			


Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph
Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3PH - 440V/60Hz/3Ph

OPTIONS	RÉF.	PRIX
Évacuateur de coupeaux	ST	
Serrages verticaux hydrauliques pour paquets	MV-AV	
Réglage de la pression de serrage de l'étau	RPM2	
Micro pulvérisation 1 buse box	NB 1 BOX	
Micro pulvérisation 2 buses box	NB 2 BOX	
Ruban bimétal M42	3300x27x0,9	

TABLES À ROULEAUX charge 300 Kg/m (h min 835 mm / h max 915 mm)

Table à 4 pieds 1m (1er mètre) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM2GA	
Table à 2 pieds 1m (mètre suivant) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM1GA	

SERVANTE: rouleau de 500 mm - charge 100 Kg (h min 840 mm / h max 1.015 mm) C2

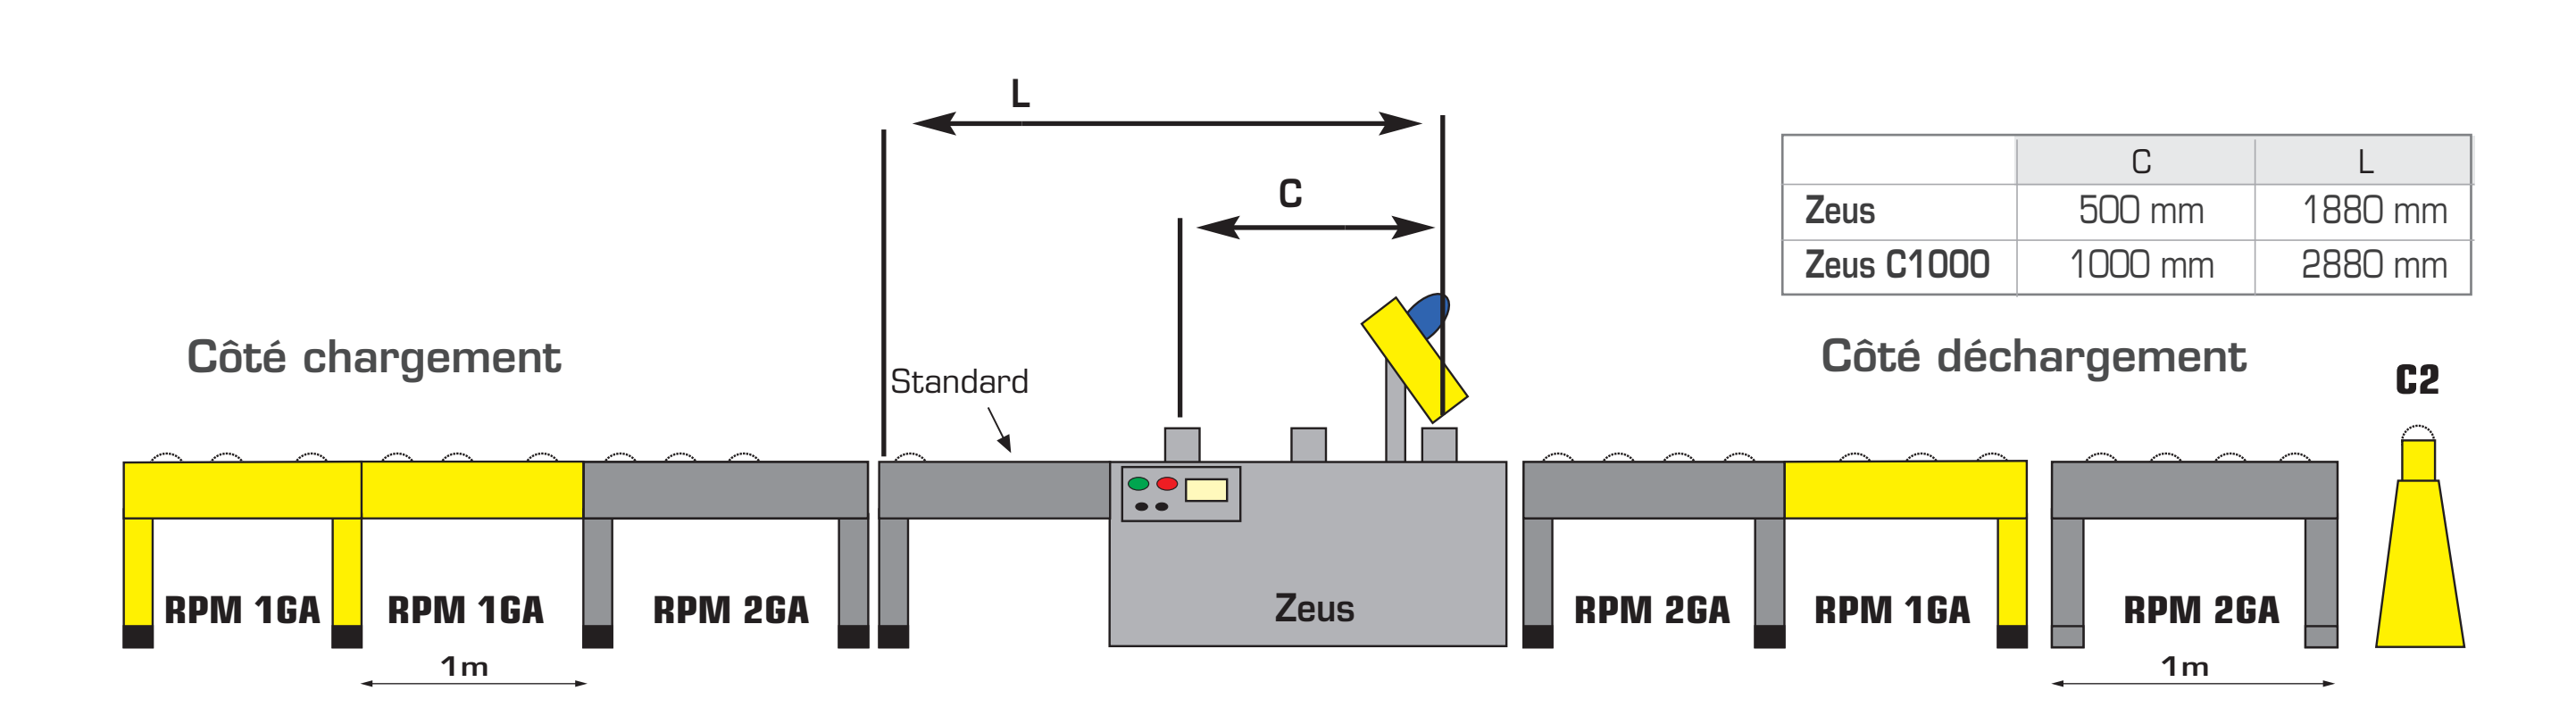

	C	L
Zeus	500 mm	1880 mm
Zeus C1000	1000 mm	2880 mm

CAPACITÉ DE COUPE

0°			MV-AV
Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm
260	260x260	260x270	110x270

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	mm	m/1'	HP/KW		HP/KW		HP/KW		HP/KW		mm	KG	a x b x c m	mm
ZEUS	3300x27x0,9	16-120	1,5	1,1	0,12	0,09	1,5	1,1	0,17	0,13	80	1100	2,3x1,9x1,7	850
ZEUS C1000	3300x27x0,9	16-120	1,5	1,1	0,12	0,09	1,5	1,1	0,17	0,13	80	1200	3,3x1,9x1,7	850



JUPITER+VHZ



Scie à Ruban Automatique



MODÈLES	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
JUPITER+VHZ			
JUPITER+VHZ+CN			
JUPITER C1000+VHZ			
JUPITER C1000+VHZ+CN			


Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph
Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3PH - 440V/60Hz/3Ph

OPTIONS	RÉF.	PRIX
Visualisation de l'angle de coupe	VAT	
Évacuateur de coupeaux	ST	
Serrages verticaux hydrauliques pour paquets	MV-AVD	
Réglage de la pression de serrage de l'étau	RPM2	
Micro pulvérisation 1 buse box	NB 1 BOX	
Micro pulvérisation 2 buses box	NB 2 BOX	
Ruban bimétal M42	3300x27x0,9	

TABLES À ROULEAUX charge 300 Kg/m (h min 835 mm / h max 915 mm)

Table à 4 pieds 1m (1er mètre) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM2GA
Table à 2 pieds 1m (mètre suivant) Avec système à ressorts escamotables pour chargement du matériel	RPM1GA

SERVANTE: rouleau de 500 mm - charge 100 Kg (h min 840 mm / h max 1.015 mm) C2

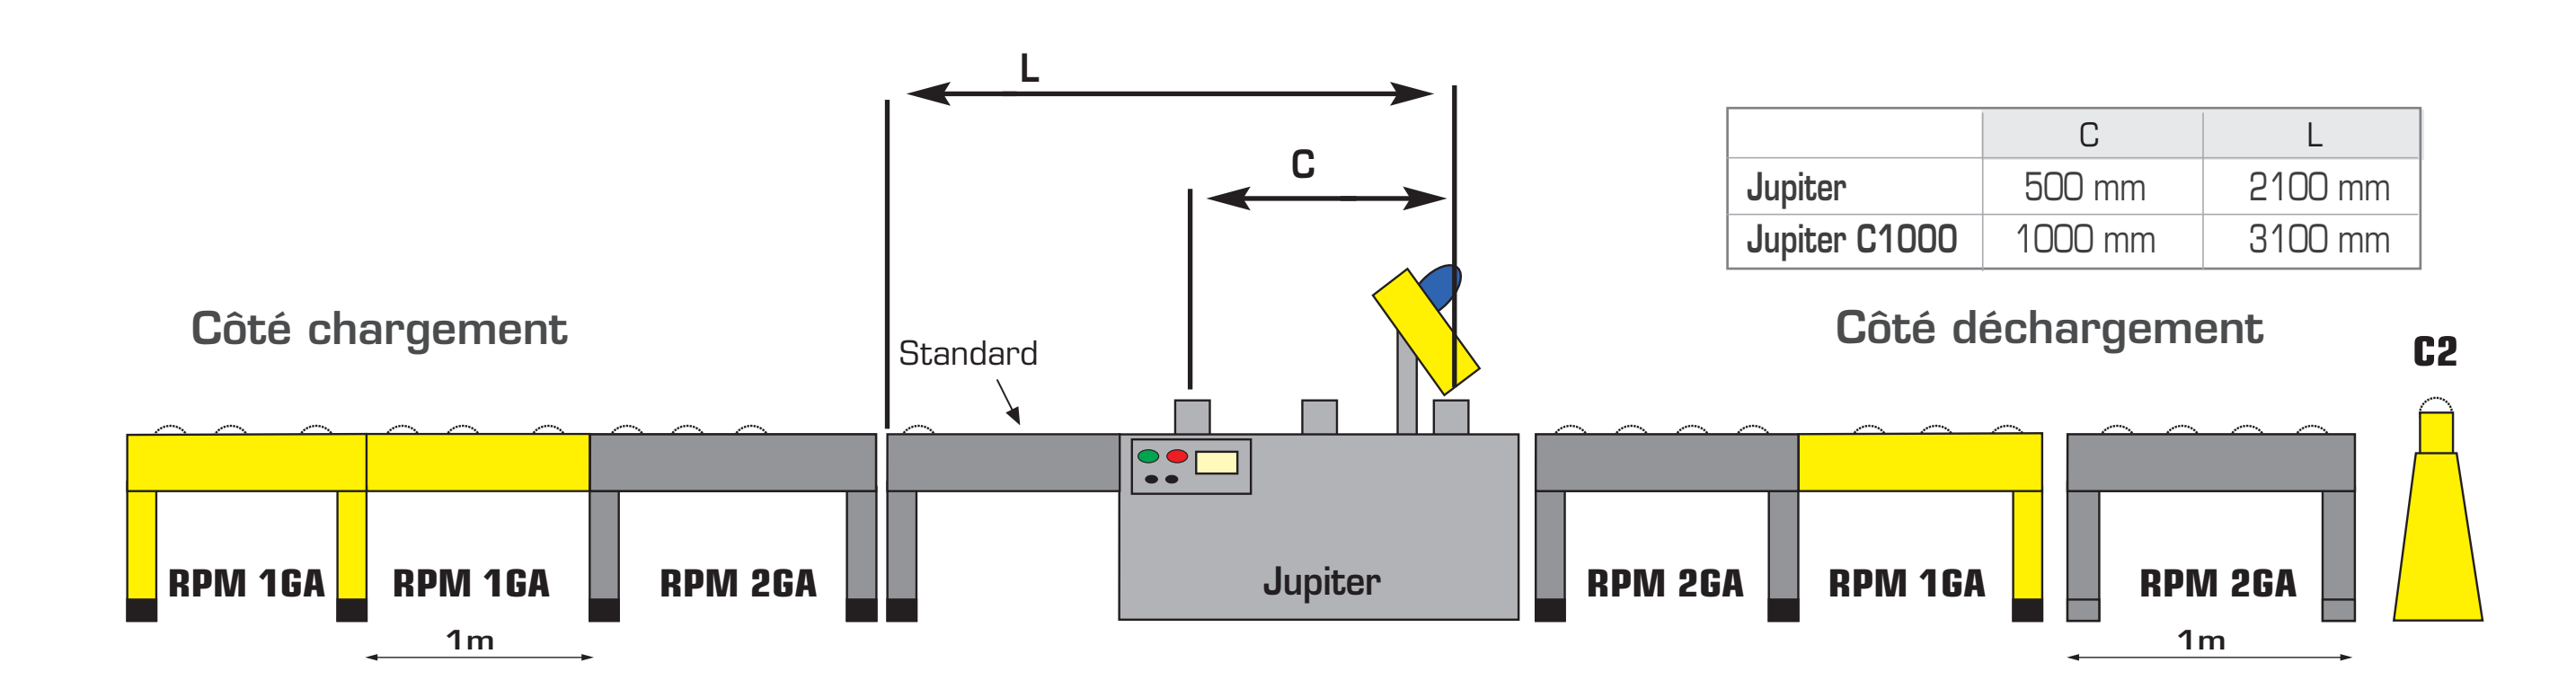

	C	L
Jupiter	500 mm	2100 mm
Jupiter C1000	1000 mm	3100 mm

CAPACITÉ DE COUPE

0°			MV-AVD	45°				*60°		
Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm
260	260x260	260x310	120x280	260	260x260	120x290	260x260	180	180x180	90x190

* Seulement en cycle semiautomatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


	mm	m/1'	HP/KW		HP/KW		HP/KW		HP/KW		mm	KG	a x b x c m	h±10 mm
JUPITER	3300x27x0,9	16-120	1,5	1,1	0,12	0,09	1,5	1,1	0,17	0,13	300	1150	2,6x1,9x1,7	850
JUPITER C1000	3300x27x0,9	16-120	1,5	1,1	0,12	0,09	1,5	1,1	0,17	0,13	300	1250	3,6x1,9x1,7	850

*F.M.B. srl se réserve d'apporter toutes modifications quelconque sans aucun préavis. **Tous les prix sont TVA exlue. PRIX NET DEPART FMB.***



Scie à Ruban Automatique

MODÈLE	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
PEGASUS+VHZ+CNC			

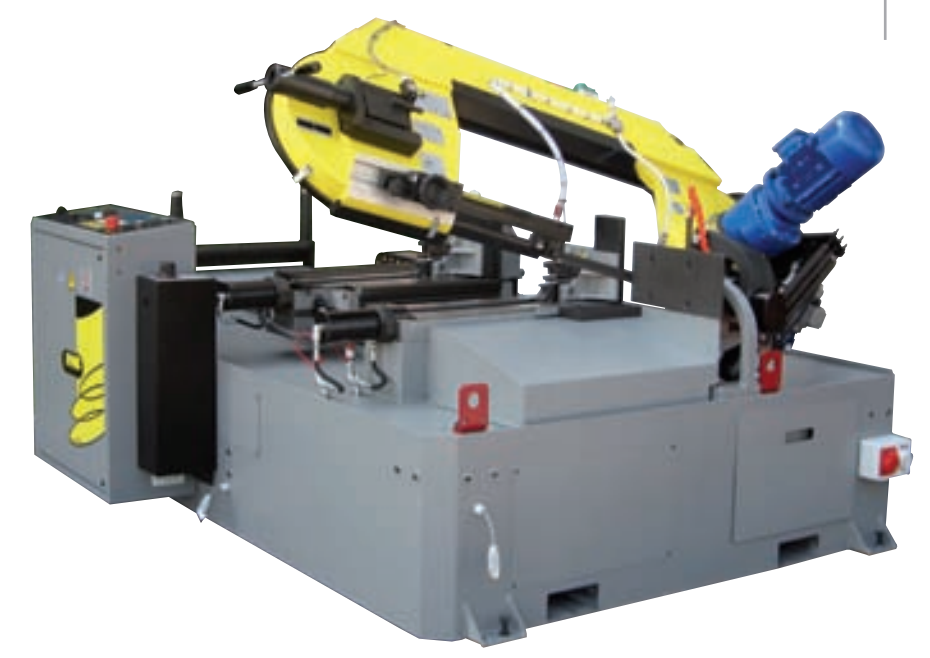


Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph
Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3PH - 440V/60Hz/3Ph

ÉQUIPEMENT STANDARD	RÉF.	PRIX
Visualisation de l'angle de coupe	VAT	-
Micro pulvérisation 1 buse	NB 1	-

OPTIONS		
Évacuateur de coupeaux	ST	
Serrages verticaux hydrauliques pour paquets	MV-PEG	
Réglage de la pression de serrage de l'étau	RPM2	
Micro pulvérisation 2 buses box	NB 2 BOX	
Ruban bimétal M42	4120x34x1,1	

TABLES À ROULEAUX charge 1000 Kg/m (h min 725 mm / h max 780 mm)		
Table à rouleaux 2 m	RFP2 A	

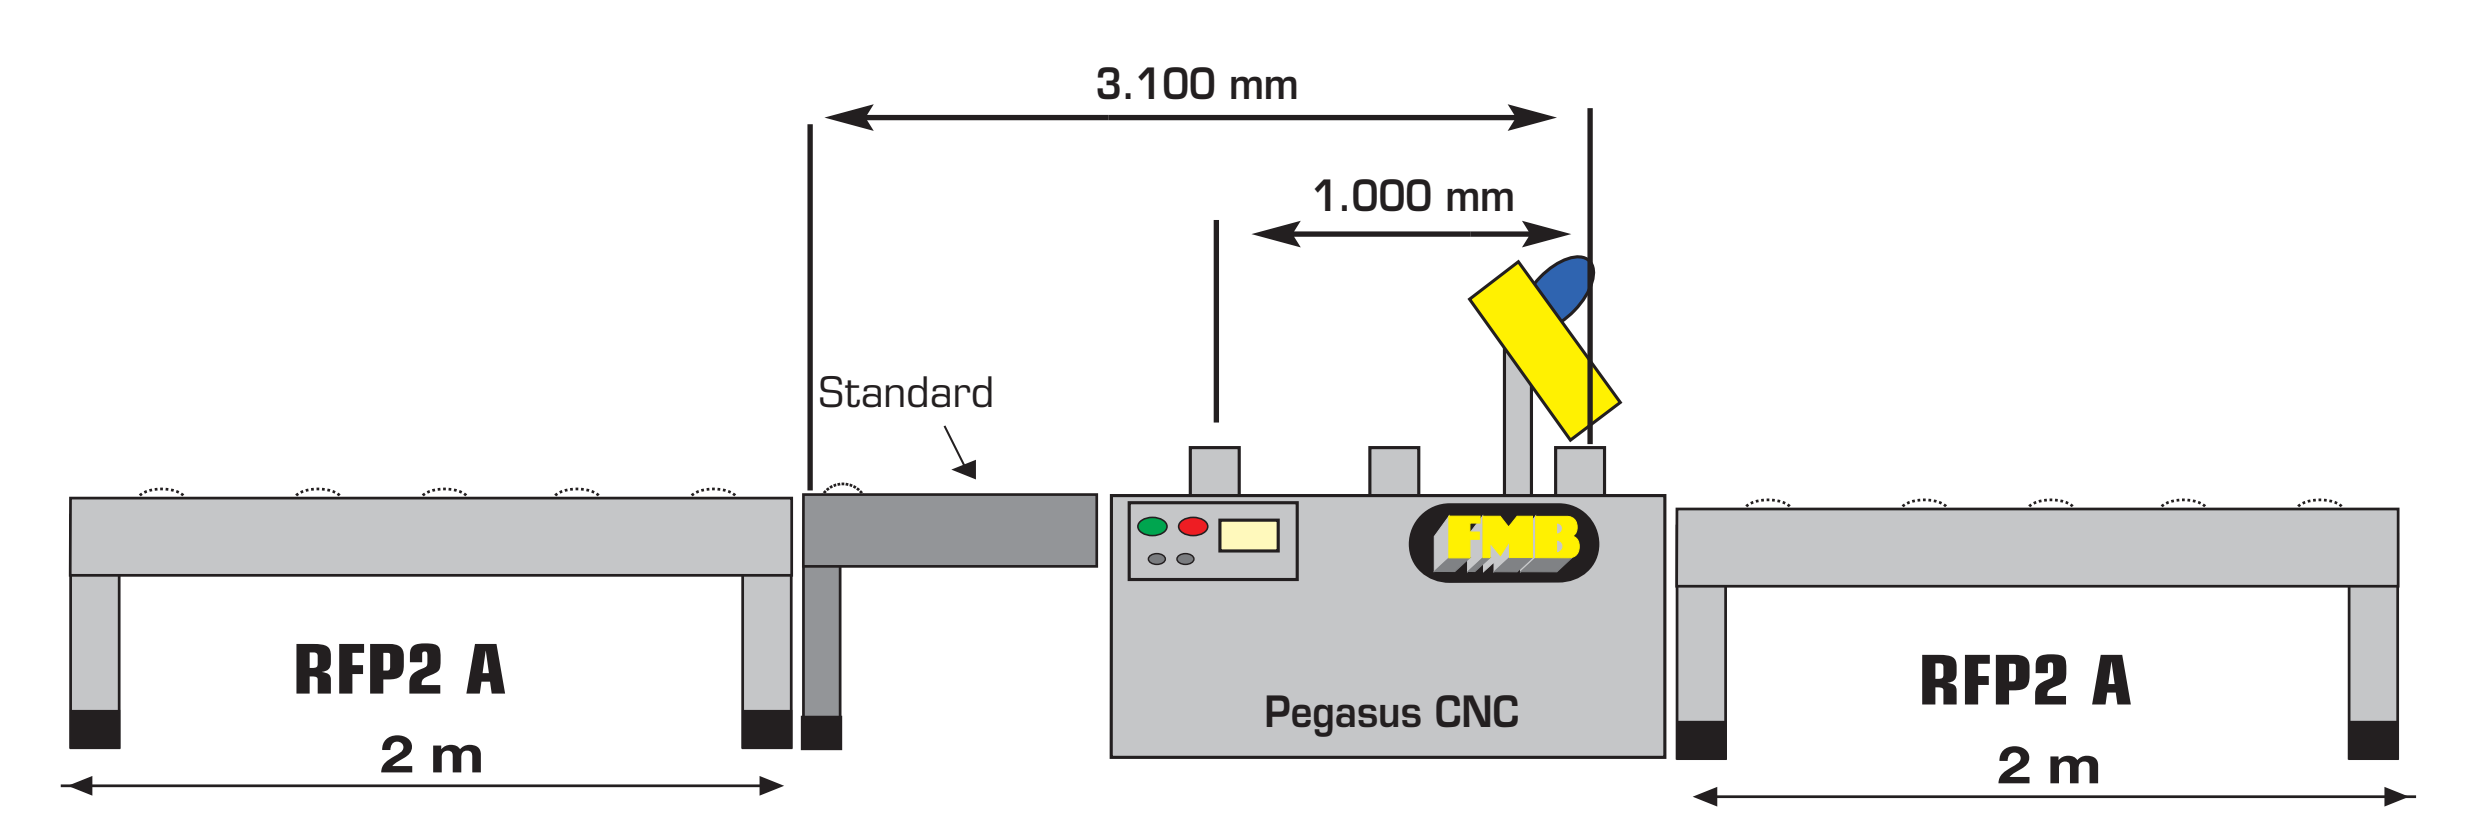

CAPACITÉ DE COUPE

0°			MV-PEG	45°				60°			
Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm
320	320x320	320x410*	200x410	320	260x260	260x330	260x330	215	140x140	140x220	140x220

Jusque 500 mm pour coupes en cycle semiautomatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		HP/KW		HP/KW		HP/KW		mm	KG	a x b x c m	mm
4120x34x1,1	16-120	4,1	3	0,08	0,06	1,5	1,1	0,17	0,13	350	2170	4,6x2,45x1,5	750

F.M.B. srl se réserve d'apporter toutes modifications quelconque sans aucun préavis. **Tous les prix sont TVA exlue. PRIX NET DEPART FMB.**

POLARIS+VHZ+CNC



Scie à Ruban Automatique



MODÈLE	machine	emballage sur palette	Supplément pour caisse claire-voie
POLARIS+VHZ+CNC			


Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph
Autres voltages disponibles:
230V/50Hz/3Ph - 220V/60Hz/3PH - 440V/60Hz/3Ph

ÉQUIPEMENT STANDARD	RÉF.	PRIX
Évacuateur de coupeaux	ST	-
Tendeur hydraulique du ruban	TI	-

OPTIONS		
Visualisation vitesse descente archet	VDA	
Serrages verticaux hydrauliques pour paquets	MV-PO	
Réglage de la pression de serrage de l'étau	RPM2	
Micro pulvérisation 1 buse box	NB 1 BOX	
Micro pulvérisation 2 buses box	NB 2 BOX	
Ruban bimétal M42	4900x41x1,3	

TABLES À ROULEAUX charge 1000 Kg/m (h min 725 mm / h max 780 mm)

Table à rouleaux 2 m	RFP2 A	

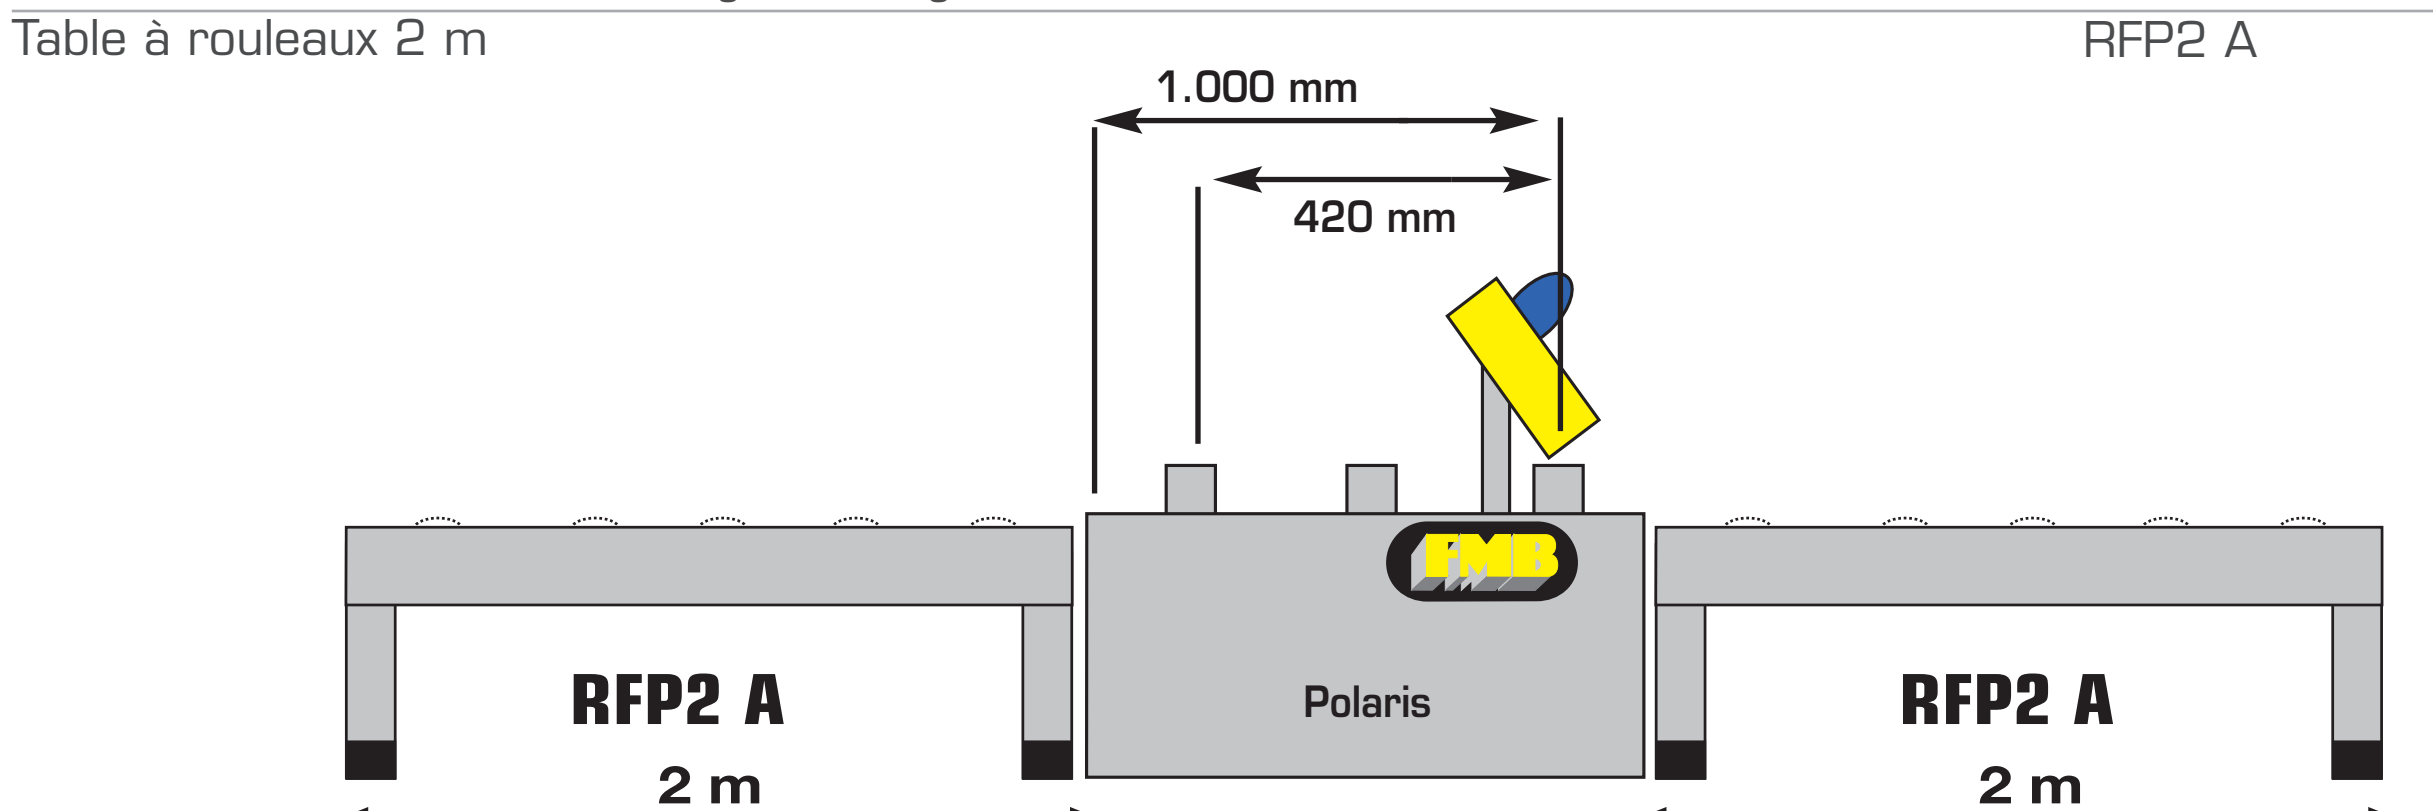

CAPACITÉ DE COUPE

0°			MV-PO
Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm
400	400x400	400x400	250x400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		HP/KW		HP/KW		HP/KW		mm	KG	a x b x c m	mm
4900x41x1,3	16-120	7,5	5,5	0,12	0,09	2,0	1,5	0,17	0,13	180	2800	2,8x2,4x2	750

F.M.B. srl se réserve d'apporter toutes modifications quelconque sans aucun préavis. Tous les prix sont TVA exlue. PRIX NET DEPART FMB.



SCORPIO CNC

Scie à Ruban Automatique




MODÈLE

SCORPIO CNC

PRIX: Contacter FMB

Voltages standard:
400V/50Hz/3Ph

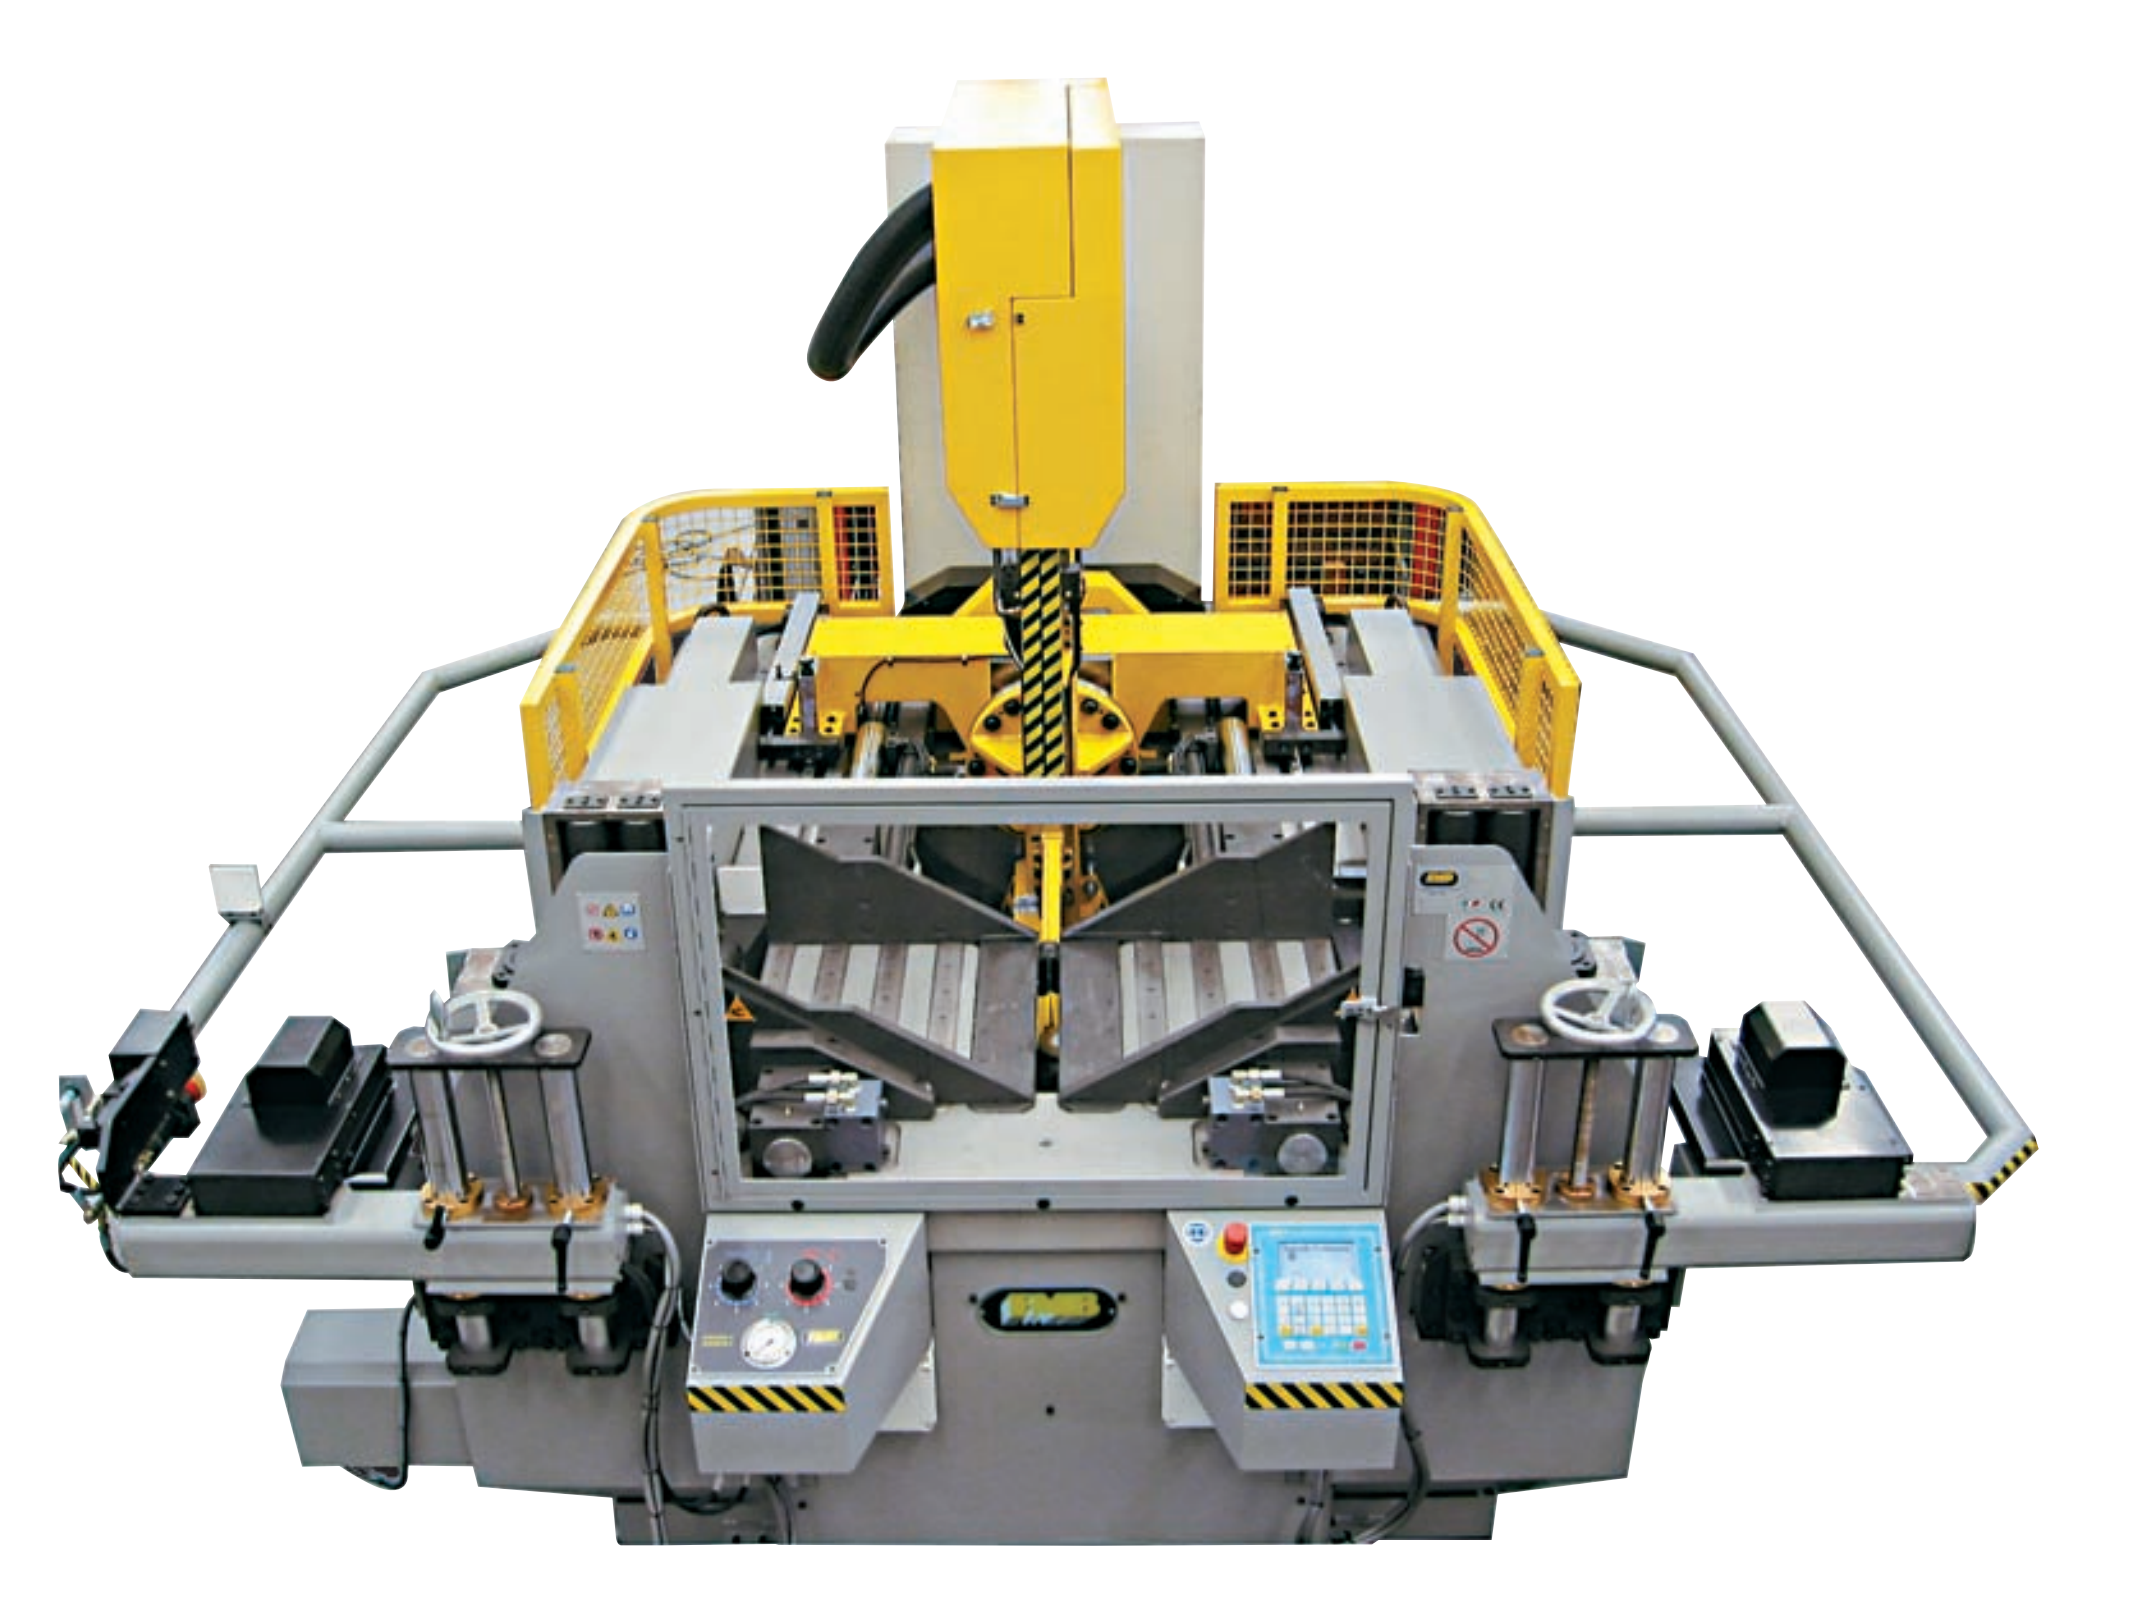

ÉQUIPEMENT STANDARD

Contrôle de défilement du ruban par détecteur
Stress detector
Évacuateur de coupeaux
Tendeur hydraulique du ruban
Micro pulvérisation 1 buse box
Positionnement automatique du guide lame mobile
Étau double
Course d'avance éclairée
Auto diagnostique

OPTIONS

Serrage vertical
Lubrification centralisée
Ruban bimétal M42 5334x34x1,1

TABLES À ROULEAUX charge 1200 Kg/m (h min 910 mm / h max 1000 mm)

Table à rouleaux 2 m

CAPACITÉ DE COUPE

	0°			45° →			60° →			← 45°			60° ←		
	Ø	axb	axb	Ø	axb	axb	Ø	axb	axb	Ø	axb	axb	Ø	axb	axb
mm	510	510x510	635x510	435	435x435	435x510	300	300x300	300x510	435	435x435	435x510	300	300x300	300x510
Inches	20	20x20	25x20	17 1/8	17 1/8 x 17 1/8	17 1/8x20	11 13/16	11 13/16x11 13x16	11 13/16x20	17 1/8	17 1/8 x 17 1/8	17 1/8x20	11 13/16	11 13/16x11 13x16	11 13/16x20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	m/1'	HP/KW		HP/KW		HP/KW		KG	a x b x c m	mm (h±10)
5334x34x1,1	16-120	5,4	4	0,12	0,09	5,4	4	6800	3,5x3,7x2,7	975

Notes

a FMB is forever



F.M.B. SRL - VIA LODI 7 - 24044 DALMINE (BG) - ITALY
TEL. +39 035 370555 - FAX +39 035 370668
www.fmb.it